

SERIE 700 FAMIGLIA ELEMENTI NEUTRI MODELLO NEEN715G

DESCRIZIONE

ELEMENTO NEUTRO DA 30 SU VANO A GIORNO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	ARMADIATA
LARGHEZZA	300 mm
PROFONDITÀ	700 mm
ALTEZZA	900 mm
VOLUME	0.189 m3




SERIE	FAMIGLIA	MODELLO
700	ELEMENTI NEUTRI	NEEN715G

CARATTERISTICHE:

ACCESSORI OPTIONAL:

SERIE 700 FAMIGLIA ELEMENTI NEUTRI MODELLO NEEN715G

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

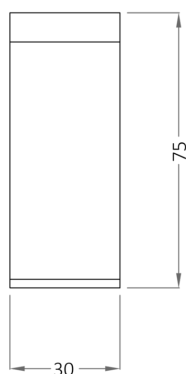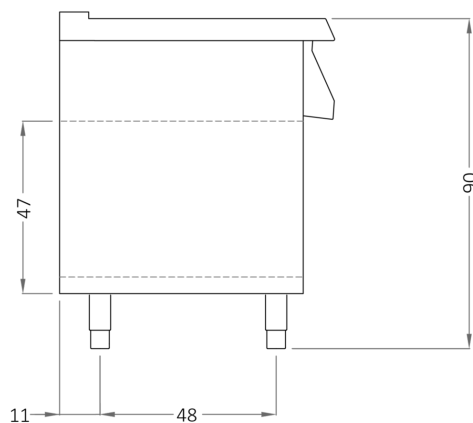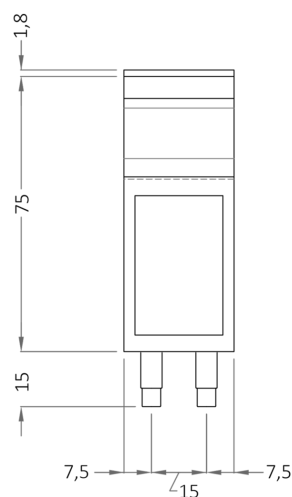

	ARRIVO ELETTRICO
	ACQUA FREDDA
	ACQUA CALDA
	GAS
	SCARICO

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.