

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	BAGNOMARIA	EL	NEME94A

DESCRIZIONE

BAGNOMARIA ELETTRICO DA 80 SU VANO
ARMADIATO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	ARMADIATA
LARGHEZZA	800 mm
PROFONDITÀ	900 mm
ALTEZZA	900 mm
PESO NETTO	80 kg
VOLUME	0.9 m3
POTENZA ELETTRICA	5.4 kW
FASE	3N
FREQUENZA	50/60 Hz
TENSIONE	400 V

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	BAGNOMARIA	EL	NEME94A

CARATTERISTICHE:


Bagnomaria elettrico, monoblocco su vano armadiato. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Vasca in acciaio inossidabile Aisi 304, con profilo interno arrotondato per facilitarne la pulizia. Fondo vasca dotato di pendenza per migliorare il drenaggio dell'acqua verso lo scarico. Dimensione N. 2 x GN 1/1+1/3. Possibilità di contenere bacinelle con altezza massima di 15 cm. Riscaldamento tramite resistenze corazzate poste sotto alla vasca. Temperatura dell'acqua controllata termostaticamente con regolazione da 30°C a 90°C. Termostato di sicurezza che interviene in caso di attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca, a ripristino manuale. Attivazione del riscaldamento segnalato da una lampada spia di colore arancione collocata sul pannello comandi. Apparecchio dotato di scarico acqua tramite sistema a troppo pieno a scarico verticale. Vano inferiore a giorno. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

• TRAVERSINO	EXB-TB
• COPERCHIO	0102289
• COPERCHIO	0102290
• COPERCHIO	0102291
• COPERCHIO	0102292
• COPERCHIO	0102294
• CONTENITORE	0102261
• CONTENITORE	0102262
• CONTENITORE	0102263
• CONTENITORE	0102264
• CONTENITORE	0102266

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	BAGNOMARIA	EL	NEME94A

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

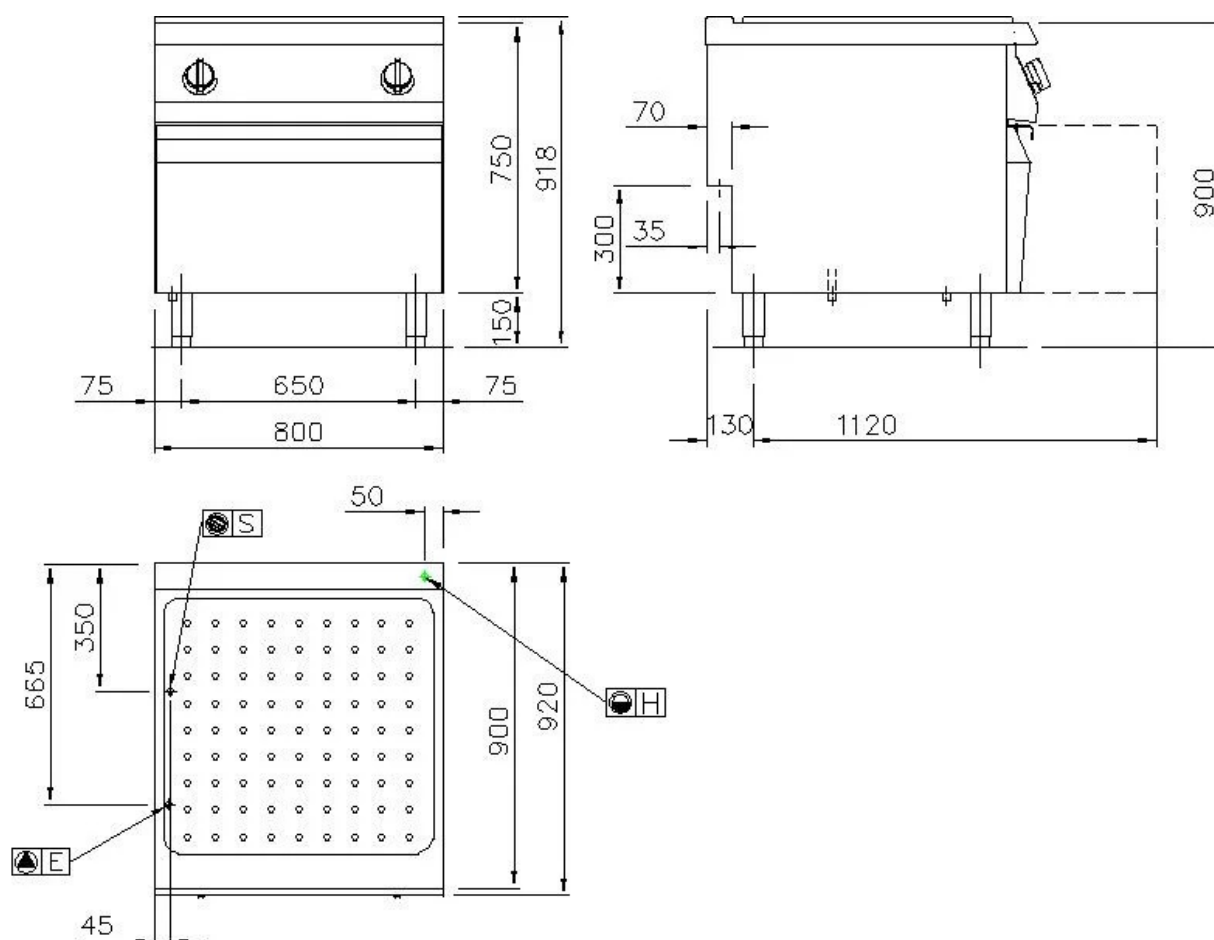

	E1	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3N
	AF	ACQUA FREDDA	Ø 3/4"	100 mm
	AC	ACQUA CALDA		
	G	GAS		
	S	SCARICO	Ø 1/2"	0 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.