

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	CUOCIPASTA	GAS	NEDG73142

DESCRIZIONE

CUOCIPASTA GAS 1 VASCA 42 LT.



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	42 LT.
LARGHEZZA	600 mm	DIMENSIONE VASCA	510x305x285 mm
PROFONDITÀ	730 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	54 kg		
VOLUME	0.38 m3		
POTENZA GAS	14 kW		
POTENZA ELETTRICA	0.1 kW		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	230 V		


SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	CUOCIPASTA	GAS	NEDG73142

CARATTERISTICHE:


Cuocipasta a gas una vasca trasversale, su vano armadiato. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. Piano stampato con invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume. Vasca stampata realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucido con fondo raggato per una facile pulizia. Carico acqua tramite elettrovalvola attivata da selettore posto sul pannello comandi. Possibilità di effettuare carico rapido iniziale o di ripristino. Pressostato di carico che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Erogatore acqua in acciaio inossidabile, collocato posteriormente sopra il piano. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas tramite valvola di sicurezza con termocoppia, accensione automatica mediante dispositivo elettrico. Gestione del riscaldamento tramite regolatore di energia per un più efficace controllo della bollitura. Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia posta sul pannello comandi. Capacità della vasca 42 Lt. Dimensioni della vasca cm 51x30,5x28,5h. Scarico acqua mediante rubinetto posto all'interno della base, azionabile dal fronte. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. FORNITO SENZA CESTINI E SENZA COPERCHIO.

ACCESSORI OPTIONAL:


• CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - SOLO PER MODULO 600	SXPCF13
• CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - MANICI LATERALI	SXPCL13
• KIT DI 2 CESTINI 1/3 COMPLETI DI TELAIO	SXPCKF913
• CESTO 2/3 CUOCIPASTA CON MANICI LATERALI	SXPCC23
• KIT DI 3 CESTINI MONOPORZIONE COMPLETI DI TELAIO PER VASCA 28 e 42 Lt.	SXPC3MP
• COPERCHIO PER CUOCIPASTA	SXPCC7
• Falso fondo per cuocipasta 600mm 42 litri	FF76




3x SXPCF13



2x SXPC3MP
1x SXPCF13




2x SXPCF13
1x SXPCF16



2x SXPCF16
1x SXPCF13

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	CUOCIPASTA	GAS	NEDG73142

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

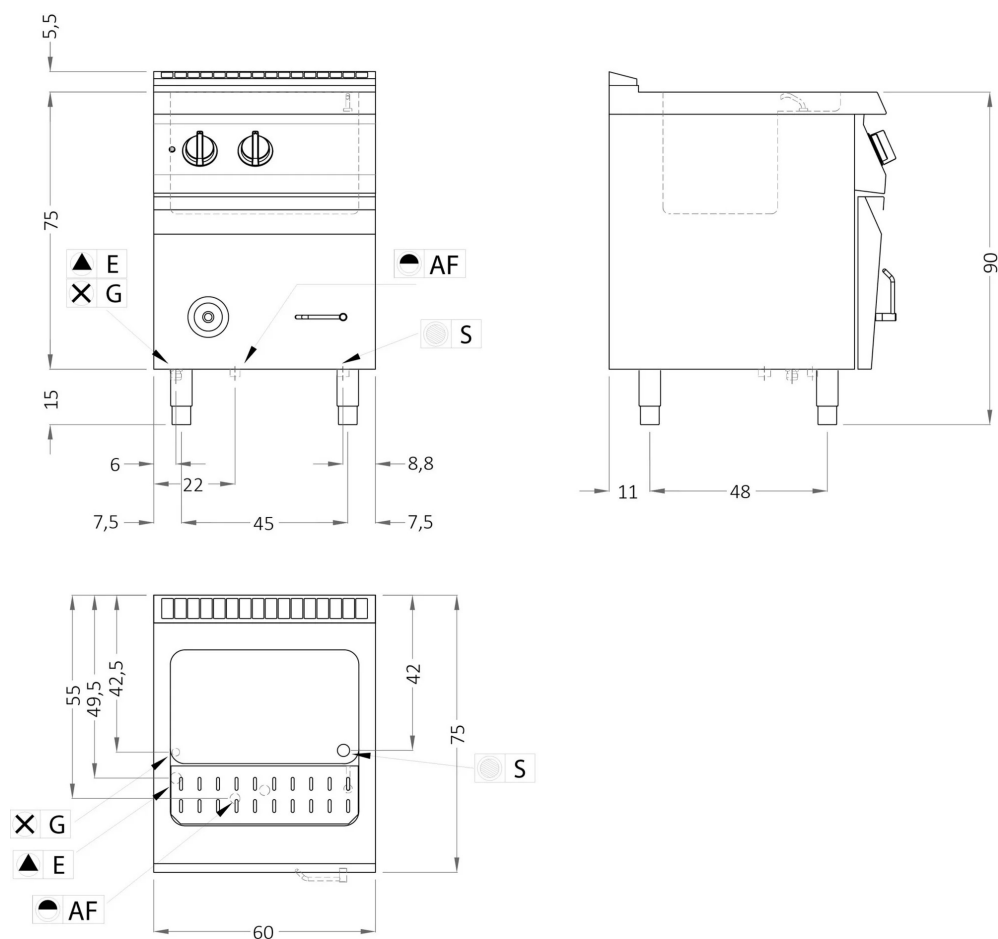

	ARRIVO ELETTRICO	230 V	
	ACQUA FREDDA	Ø 3/4"	100 mm
	ACQUA CALDA		
	GAS	Ø 1/2"	100 mm
	SCARICO	Ø 1"	0 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.