

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	CUOCIPASTA	GAS	NEDG74228M

DESCRIZIONE

CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 28+28LT. CARICO MANUALE



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	28 LT.
LARGHEZZA	800 mm	DIMENSIONE VASCA	305x340x285 mm
PROFONDITÀ	730 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	62 kg		
VOLUME	0.8 m3		
POTENZA GAS	21 kW		


SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	CUOCIPASTA	GAS	NEDG74228M

CARATTERISTICHE:


Cuocipasta a gas due vasche, su vano armadiato. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. Piano stampato con invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume. Vasche stampate realizzate in acciaio inox Aisi 316 lucido con fondo raggato per una facile pulizia. Carico acqua manuale. Pressostato di carico che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Erogatore acqua in acciaio inossidabile, collocato posteriormente sopra il piano. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas tramite valvola di sicurezza con termocoppia. Capacità delle vasche 28+28 Lt. Dimensioni delle vasche cm 30,5x34x28,5h. Scarico acqua mediante rubinetto posto all'interno della base, azionabile dal fronte. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. FORNITO SENZA CESTINI E SENZA COPERCHIO.

ACCESSORI OPTIONAL:


• COPERCHIO PER CUOCIPASTA	SXPCC7
• CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - SOLO PER MODULO 600	SXPCF13
• CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - MANICI LATERALI	SXPCL13
• KIT DI 2 CESTINI 1/3 COMPLETI DI TELAIO	SXPCKF913
• CESTO 2/3 CUOCIPASTA CON MANICI LATERALI	SXPCC23
• KIT DI 3 CESTINI MONOPORZIONE COMPLETI DI TELAIO PER VASCA 28 e 42 Lt.	SXPC3MP
• KIT DI 2 CESTINI MONOPORZIONE COMPLETI DI TELAIO	SXPCF16




1x SXPCL13
1x SXPCF16




1x SXPCL13
1x SXPC3MP



1x SXPCC23




1x SXPCKF913



2x SXPCL13

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	CUOCIPASTA	GAS	NEDG74228M

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

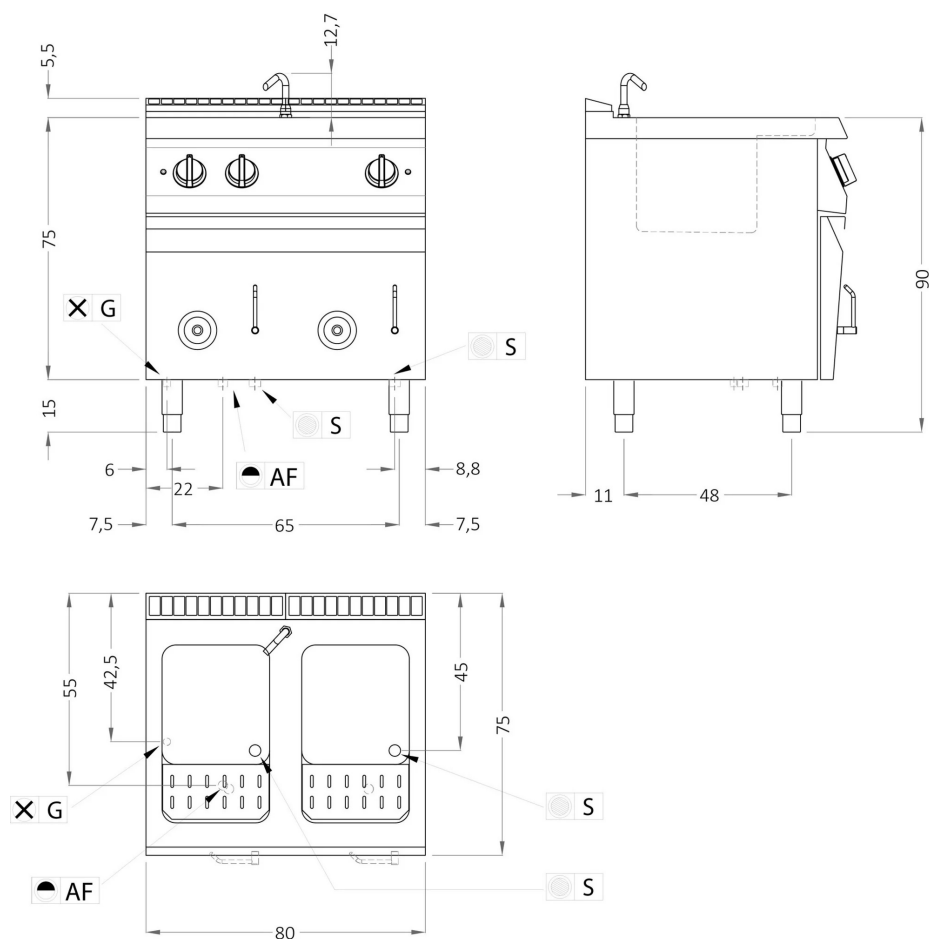

	E1	ARRIVO ELETTRICO		
	AF	ACQUA FREDDA	Ø 3/4"	100 mm
	AC	ACQUA CALDA		
	G	GAS	Ø 1/2"	100 mm
	S	SCARICO	Ø 40mm N°2	0 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.