

|            |                   |            |                  |
|------------|-------------------|------------|------------------|
| SERIE      | FAMIGLIA          | VERSIONE   | MODELLO          |
| <b>700</b> | <b>CUOCIPASTA</b> | <b>GAS</b> | <b>NEDG74228</b> |

## DESCRIZIONE

CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 28+28LT.



## DATI TECNICI:

|                   |             |                  |                |
|-------------------|-------------|------------------|----------------|
| STRUTTURA         | A PAVIMENTO | CAPACITÀ VASCA   | 28 LT.         |
| LARGHEZZA         | 800 mm      | DIMENSIONE VASCA | 305x340x285 mm |
| PROFONDITÀ        | 730 mm      |                  |                |
| ALTEZZA           | 900 mm      |                  |                |
| PESO NETTO        | 62 kg       |                  |                |
| VOLUME            | 0.5 m3      |                  |                |
| POTENZA GAS       | 21 kW       |                  |                |
| POTENZA ELETTRICA | 0.1 kW      |                  |                |
| FREQUENZA         | 50/60 Hz    |                  |                |
| TENSIONE          | 230 V       |                  |                |


| SERIE | FAMIGLIA   | VERSIONE | MODELLO   |
|-------|------------|----------|-----------|
| 700   | CUOCIPASTA | GAS      | NEDG74228 |

### CARATTERISTICHE:


Cuocipasta a gas due vasche, monoblocco su vano armadiato. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. Piano stampato con invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume. Vasche stampate realizzate in acciaio inox Aisi 316 lucido con fondo raggato per una facile pulizia. Carico acqua tramite elettrovalvola attivata da selettore posto sul pannello comandi. Possibilità di effettuare carico rapido iniziale o di ripristino. Pressostato di carico che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Erogatore acqua in acciaio inossidabile, collocato posteriormente sopra il piano. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas tramite valvola di sicurezza con termocoppia, accensione automatica mediante dispositivo elettrico. Gestione del riscaldamento tramite regolatore di energia per un più efficace controllo della bollitura. Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia posta sul pannello comandi. Capacità delle vasche 28+28 Lt. Dimensioni delle vasche cm 30,5x34x28,5h. Scarico acqua mediante rubinetto posto all'interno della base, azionabile dal fronte. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. **FORNITO SENZA CESTINI E SENZA COPERCHIO.**

### ACCESSORI OPTIONAL:


|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • COPERCHIO PER CUOCIPASTA                                               | SXPCC7    |
| • CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - SOLO PER MODULO 600                         | SXPCF13   |
| • CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - MANICI LATERALI                             | SXPCL13   |
| • KIT DI 2 CESTINI 1/3 COMPLETI DI TELAIO                                | SXPCKF913 |
| • CESTO 2/3 CUOCIPASTA CON MANICI LATERALI                               | SXPCC23   |
| • KIT DI 3 CESTINI MONOPORZIONE COMPLETI DI TELAIO PER VASCA 28 e 42 Lt. | SXPC3MP   |
| • KIT DI 2 CESTINI MONOPORZIONE COMPLETI DI TELAIO                       | SXPCF16   |




1x SXPCF13  
1x SXPCF16




1x SXPCF13  
1x SXPC3MP



1x SXPCC23




1x SXPCKF913



2x SXPCF13

|       |            |          |           |
|-------|------------|----------|-----------|
| SERIE | FAMIGLIA   | VERSIONE | MODELLO   |
| 700   | CUOCIPASTA | GAS      | NEDG74228 |

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

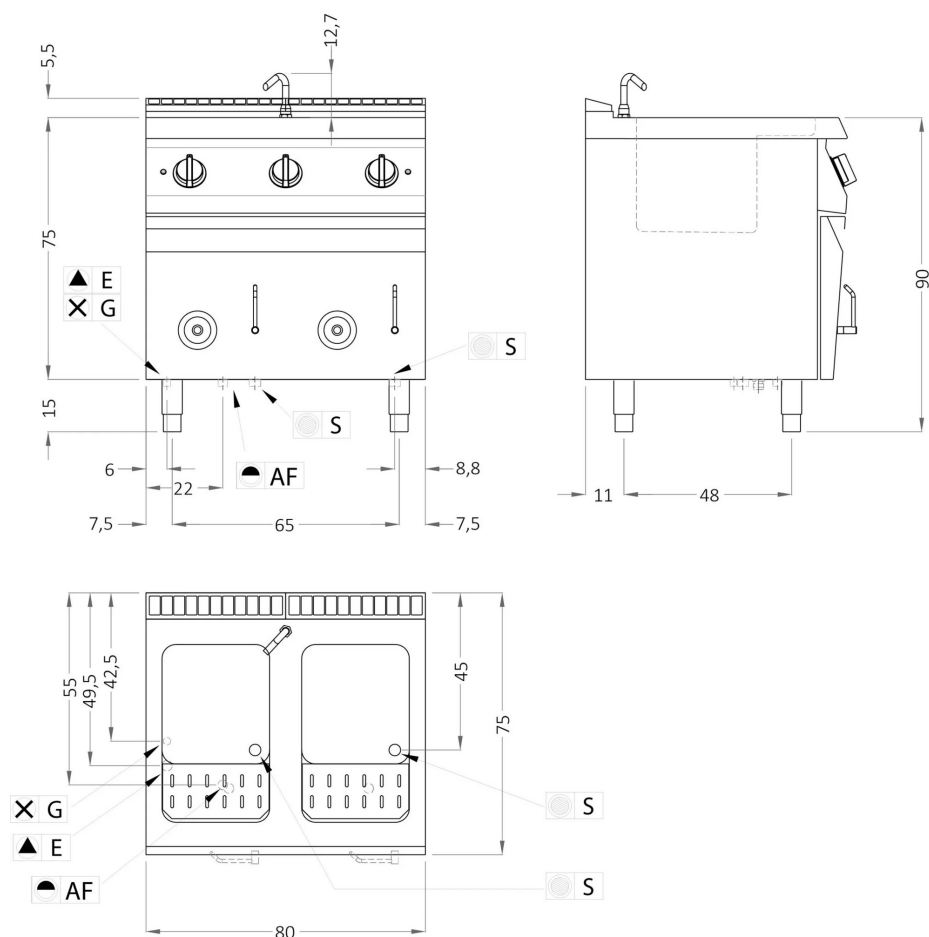

|  |                  |          |        |
|--|------------------|----------|--------|
|  | ARRIVO ELETTRICO | 230 V    |        |
|  | ACQUA FREDDA     | Ø 3/4"   | 100 mm |
|  | ACQUA CALDA      |          |        |
|  | GAS              | Ø 1/2"   | 100 mm |
|  | SCARICO          | Ø 1" n°2 | 0 mm   |

#### NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.