

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	GAS	NEDG94242

DESCRIZIONE

CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 42+42LT.



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	42 LT.
LARGHEZZA	800 mm	DIMENSIONE VASCA	305x510x285 mm
PROFONDITÀ	900 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	111 kg		
VOLUME	0.9 m3		
POTENZA GAS	28 kW		
POTENZA ELETTRICA	0.1 kW		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	230 V		


SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	GAS	NEDG94242

CARATTERISTICHE:

Cuocipasta a gas due vasche, su vano armadiato chiuso. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10 stampato con invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume predisposto per l'unione di testa. Vasche stampate realizzate in acciaio inox Aisi 316 lucido con fondo raggiato per una facile pulizia. Carico acqua tramite elettrovalvola attivata da selettore posto sul pannello comandi. Possibilità di effettuare carico rapido iniziale o di ripristino. Pressostato di carico che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Erogatore acqua fisso, in acciaio inossidabile, collocato sotto il piano di sgocciolamento. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas tramite valvola di sicurezza con termocoppia, accensione automatica mediante dispositivo elettrico. Gestione del riscaldamento tramite regolatore di energia per un più efficace controllo della bollitura. Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia posta sul pannello comandi. Dotato di termostato di sicurezza a ripristino manuale. Capacità delle vasche 42+42 Lt. Dimensioni delle vasche cm 30,5x51x28,5h. Scarico acqua mediante agevole maniglia posta sulla base. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. FORNITO SENZA CESTINI E SENZA COPERCHIO.


ACCESSORI OPTIONAL:

• CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - MANICI LATERALI	SXPCL13
• KIT DI 2 CESTINI 1/3 COMPLETI DI TELAIO	SXPCKF913
• KIT DI 2 CESTINI MONOPORZIONE COMPLETI DI TELAIO	SXPCF16
• CESTO 2/3 CUOCIPASTA CON MANICI LATERALI	SXPCC23
• CESTO 1/1 CUOCIPASTA	SXPCC11
• CESTO 1/2 CUOCIPASTA	SXPCC12
• COPERCHIO PER CUOCIPASTA	SXPCC9

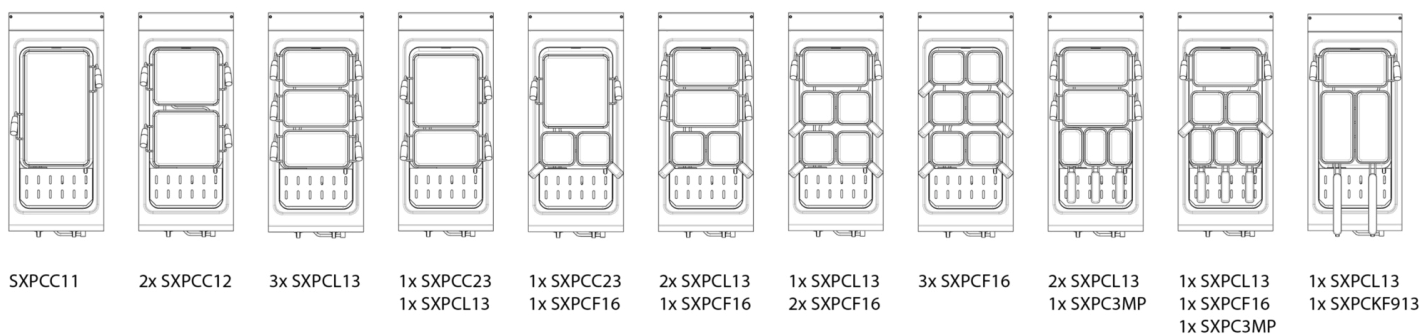

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	GAS	NEDG94242

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

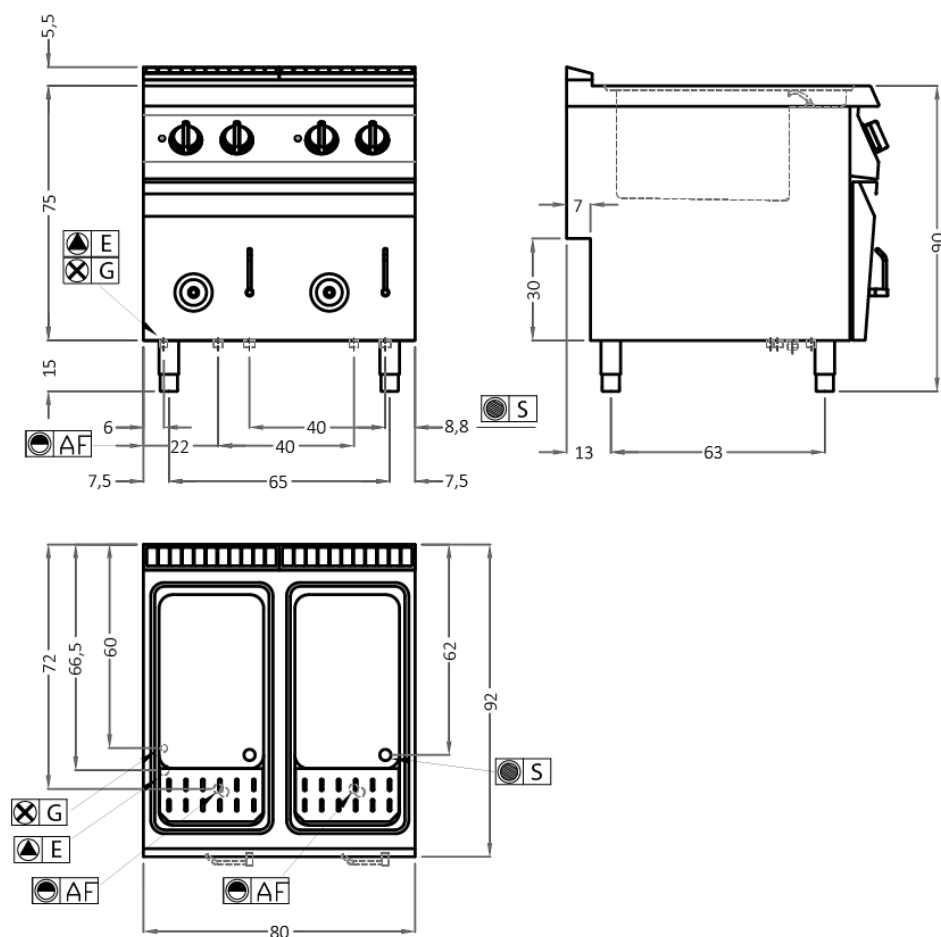

	ARRIVO ELETTRICO	230 V	
	ACQUA FREDDA	Ø 3/4" n°2	100 mm
	ACQUA CALDA		
	GAS	Ø 1/2"	100 mm
	SCARICO	Ø 1" N°2	0 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.