

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	ELETTRONICO	NEDE92142E

DESCRIZIONE

CUOCIPASTA ELETTRONICO 1 VASCA 42LT.



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	42 LT.
LARGHEZZA	400 mm	DIMENSIONE VASCA	305x510x285 mm
PROFONDITÀ	900 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	55 kg		
VOLUME	0.5 m3		
POTENZA ELETTRICA	8.5 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		


SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	ELETTRONICO	NEDE92142E

CARATTERISTICHE:

Cuocipasta elettronico una vasca, su vano armadiato chiuso. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10 stampato con invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume predisposto per l'unione di testa. Vasca stampata realizzata in acciaio inox Aisi 316 lucido con fondo raggiato per una facile pulizia. Carico acqua tramite elettrovalvola attivata dal pannello comandi. Possibilità di effettuare carico rapido iniziale o di ripristino. Pressostato di carico che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Erogatore acqua fisso, in acciaio inossidabile, collocato sotto il piano di sgocciolamento. Riscaldamento mediante resistenze corazzate poste internamente alla vasca per ottimizzare il rendimento, ribaltabili per favorire la pulizia della vasca. Controllo ed impostazione delle funzioni tramite scheda elettronica retroilluminata con tecnologia touch, black musk. Dotato di regolatore di energia e funzione rooner con regolazione della temperatura in vasca precisa al grado °C. Dotato di tre timer integrati con buzzer allo scadere del tempo con autospegnimento, per diminuire i consumi, funzione stand-by con set point impostabile, segnali acustici e visivi dei tempi e delle temperature impostate, segnalazione della temperatura anche a macchina spenta, check di autodiagnosi per il controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura ed ingressi digitali a bassa tensione per ottimizzare i consumi. Per cotture in sottovuoto, l'apparecchiatura è predisposta per l'optional sonda con avviso acustico al raggiungimento della temperatura al cuore del prodotto. Temperatura di cottura controllata elettronicamente. Dotato di termostato di sicurezza a ripristino manuale. Capacità della vasca 42 Lt. Dimensioni della vasca cm 30,5x51x28,5h. Scarico acqua mediante agevole maniglia posta sulla base. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. FORNITO SENZA CESTINI E SENZA COPERCHIO.


ACCESSORI OPTIONAL:

• CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - MANICI LATERALI	SXPCL13
• KIT DI 2 CESTINI 1/3 COMPLETI DI TELAIO	SXPCKF913
• KIT DI 2 CESTINI MONOPORZIONE COMPLETI DI TELAIO	SXPCF16
• CESTO 2/3 CUOCIPASTA CON MANICI LATERALI	SXPCC23
• CESTO 1/1 CUOCIPASTA	SXPCC11
• CESTO 1/2 CUOCIPASTA	SXPCC12
• COPERCHIO PER CUOCIPASTA	SXPCC9
• Falso fondo per cuocipasta 400mm 42 litri	FF92

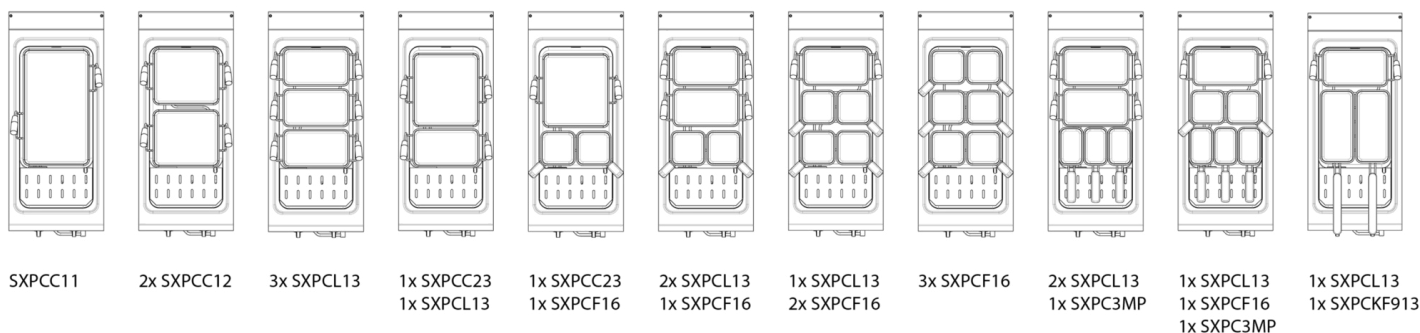

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	ELETTRONICO	NEDE92142E

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

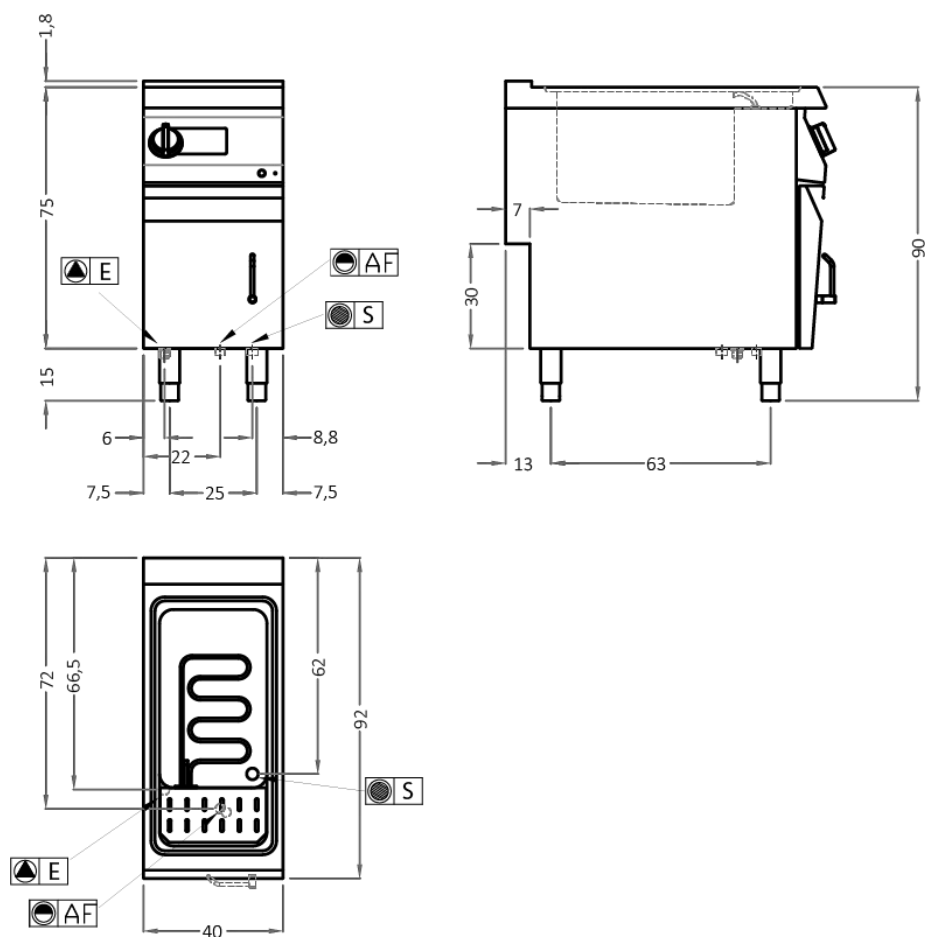

	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3N
	ACQUA FREDDA	Ø 3/4"	100 mm
	ACQUA CALDA		
	GAS		
	SCARICO	Ø 1"	0 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.