

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFGP9123FA

DESCRIZIONE

FRIGGITRICE GAS EVO 1 VASCA 23LT. ALTA PRODUTTIVITA' CONTROLLO DIGITALE CON FILTRAGGIO OLIO E ALZACESTELLI



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	23 LT.
LARGHEZZA	400 mm	DIMENSIONE VASCA	340x420x200 mm
PROFONDITÀ	900 mm	PRODUTTIVITÀ ORARIA	26 kg/h
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	74 kg		
VOLUME	0.6 m3		
POTENZA GAS	25 kW		
POTENZA ELETTRICA	0.1 kW		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	230 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFGP9123FA

CARATTERISTICHE:


Friggitrice a gas ad una vasca, elettronica ad elevata produttività, realizzata in acciaio inox AISI 304. Piano ad unione di testa spessore 20/10, dotato di alzatina camino da 300 mm. Vasca di cottura stampata in acciaio inox AISI 304, con profilo interno raggato. Capacità vasca di Lt.23. Vasca dotata di ampio invaso anteriore per la espansione dell'olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento tramite 2 bruciatori in acciaio inossidabile a fiamma ottimizzata, posizionati esternamente alla vasca. Accensione automatica dei bruciatori principali tramite controllore di fiamma elettronico, senza bruciatore pilota permanente. Funzione di cottura automatica. Grazie ai 30 programmi l'operatore può scegliere facilmente la tipologia, la quantità e la temperatura di conservazione del prodotto da friggere. L'elettronica adatta automaticamente il ciclo di cottura compensando in base alla scelta effettuata. Pannello di controllo con Display Touch screen da 7" ad alta risoluzione con scheda di controllo elettronica per la gestione della temperatura di cottura da 0 a 185°C con precisione di $\pm 1^\circ\text{C}$. Gestione degli allarmi HACCP, del ciclo di pulizia della vasca, della funzione di preriscaldamento e mantenimento a 100°C, della diagnostica del sistema. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Sistema per filtrazione, reinserimento olio in vasca totalmente automatico. Filtrazione a 2 stadi, con filtro metallico e filtro fine in tecnopolimero per rimuovere anche i più piccoli residui alimentari e prolungare così la qualità e la durata dell'olio. Bacinella interna in acciaio inossidabile per la raccolta dell'olio filtrato con capacità di 25 lt. L'olio filtrato viene immesso in vasca tramite pompa ad ingranaggi, in modo sicuro, attraverso il rubinetto di carico posto sul fondo della vasca. La filtrazione e il riempimento della vasca possono essere effettuate con olio a temperatura di 180°C, riducendo al minimo il tempo di fermata. Utilizzando gli appositi accessori, tubazione flessibile e canna metallica sagomata, è possibile riempire la vasca prelevando olio da contenitore esterno o scaricare la bacinella di raccolta interna in contenitore esterno alla apparecchiatura. Sistema per il sollevamento automatico e programmabile per la cottura di due cestelli da $\frac{1}{2}$. Realizzato con n. 2 attuatori lineari che consentono il sollevamento di 120 mm. e segnalazione acustica del termine della cottura. In dotazione: 1 retina filtro in acciaio cromato per l'appoggio dei cestini di cottura; 2 cestini per la cottura da $\frac{1}{2}$ in acciaio cromato con manico frontale in materiale atermico; 1 coperchio vasca; 1 prolunga per lo scarico frontale della vasca. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

• FILTRO INTERNO VASCA	NXFIV23G
• DEFLETTORE PER PASTELLATI	NX9DF23

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFGP9123FA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

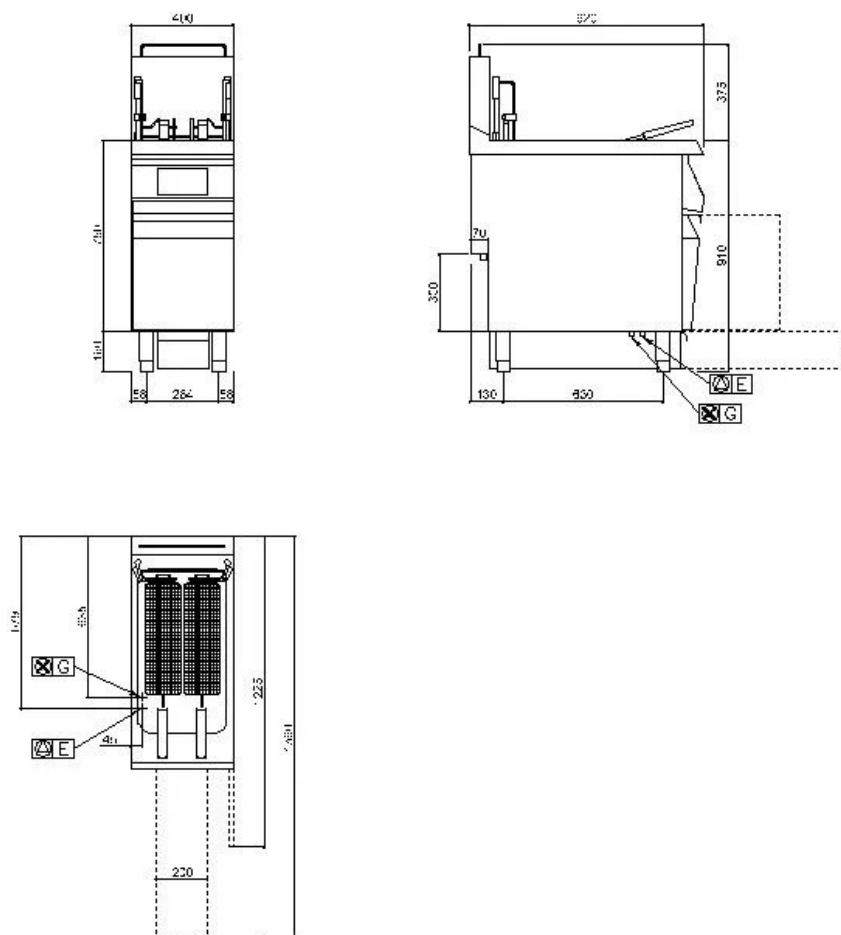

	ARRIVO ELETTRICO	230 V
	ACQUA FREDDA	
	ACQUA CALDA	
	GAS	Ø 1/2" 100 mm
	SCARICO	

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.