

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFG94223K

DESCRIZIONE

FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 23+23LT. A
CONTROLLO ELETTRONICO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	23 LT.
LARGHEZZA	800 mm	DIMENSIONE VASCA	340x420x200 mm
PROFONDITÀ	900 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	100 kg		
VOLUME	0.9 m3		
POTENZA GAS	46 kW		
POTENZA ELETTRICA	0.2 kW		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	230 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFG94223K

CARATTERISTICHE:


Friggitrice a gas a due vasche a controllo elettronico, monoblocco su vano armadiato chiuso con porta a battente. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Vasca di cottura stampata in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggato. Capacità vasche di Lt. 23 cad. Vasca dotata di ampio invaso anteriore per la espansione dell'olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con bruciatori in acciaio inossidabile a fiamma ottimizzata, posizionati esternamente alla vasca. Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota. Accenditore elettronico a scarica continua di scintille, con pulsante integrato nel comando della valvola gas. Temperatura dell' olio in vasca controllata con regolazione della temperatura di precisione +/- 1°C tramite centralina elettronica che visualizza la temperatura di lavoro. Controllo provvisto di ciclo melting e mantenimento a 100°C, provvisto di autodiagnosi per eventuali anomalie, regolazione da 100 a 185 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

• Cestino 1/1 per vasca da 22 e 23 litri	ECF22
• FILTRO INTERNO VASCA	NXFIV23G
• DEFLETTORE PER PASTELLATI	NX9DF23

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFG94223K

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

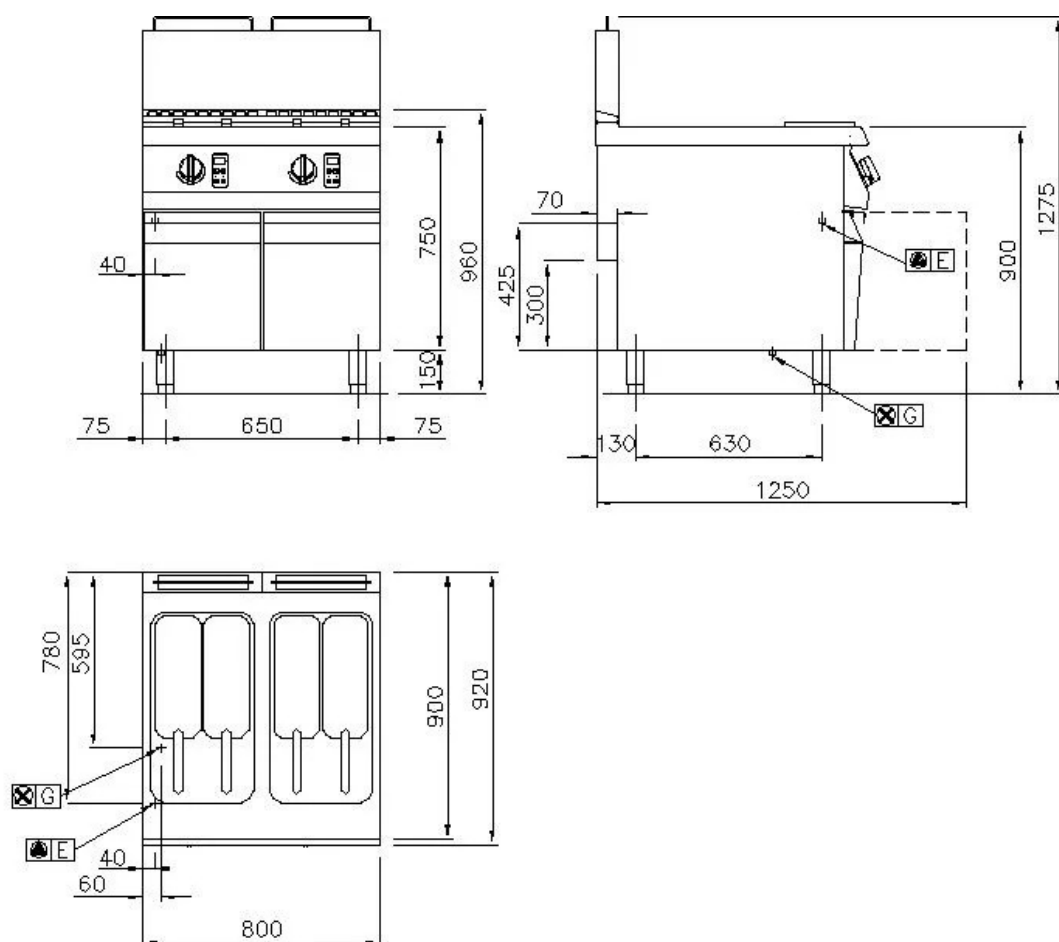

	E1	ARRIVO ELETTRICO	230 V
	AF	ACQUA FREDDA	
	AC	ACQUA CALDA	
	G	GAS	Ø 1/2" 100 mm
	S	SCARICO	

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.