

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFG94223

DESCRIZIONE

FRIGGITRICE GAS 2 VASCHE 23+23LT.



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	23 LT.
LARGHEZZA	800 mm	DIMENSIONE VASCA	340x420x200 mm
PROFONDITÀ	900 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	127 kg		
VOLUME	0.9 m3		
POTENZA GAS	42 kW		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFG94223

CARATTERISTICHE:


Friggitrice a gas a due vasche, su vano armadiato chiuso con porta a battente. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Vasche di cottura stampate in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggato. Capacità vasche di Lt. 23+23. Vasche dotate di ampio invaso anteriore per l'espansione dell' olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con bruciatori in acciaio inossidabile a fiamma ottimizzata, posizionati esternamente alla vasca. La regolazione del riscaldamento si effettua tramite valvola termostatica di sicurezza con termocoppia. Accensione del bruciatore principale tramite bruciatore pilota. Accenditore piezoelettrico con cappuccio di protezione all'acqua collocato sul pannello comandi. Temperatura dell' olio in vasca controllata tramite termostato meccanico, con regolazione da 100 a 185 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

• Cestino 1/1 per vasca da 22 e 23 litri	ECF22
• FILTRO INTERNO VASCA	NXFIV23G
• DEFLETTORE PER PASTELLATI	NX9DF23

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	GAS	NEFG94223

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

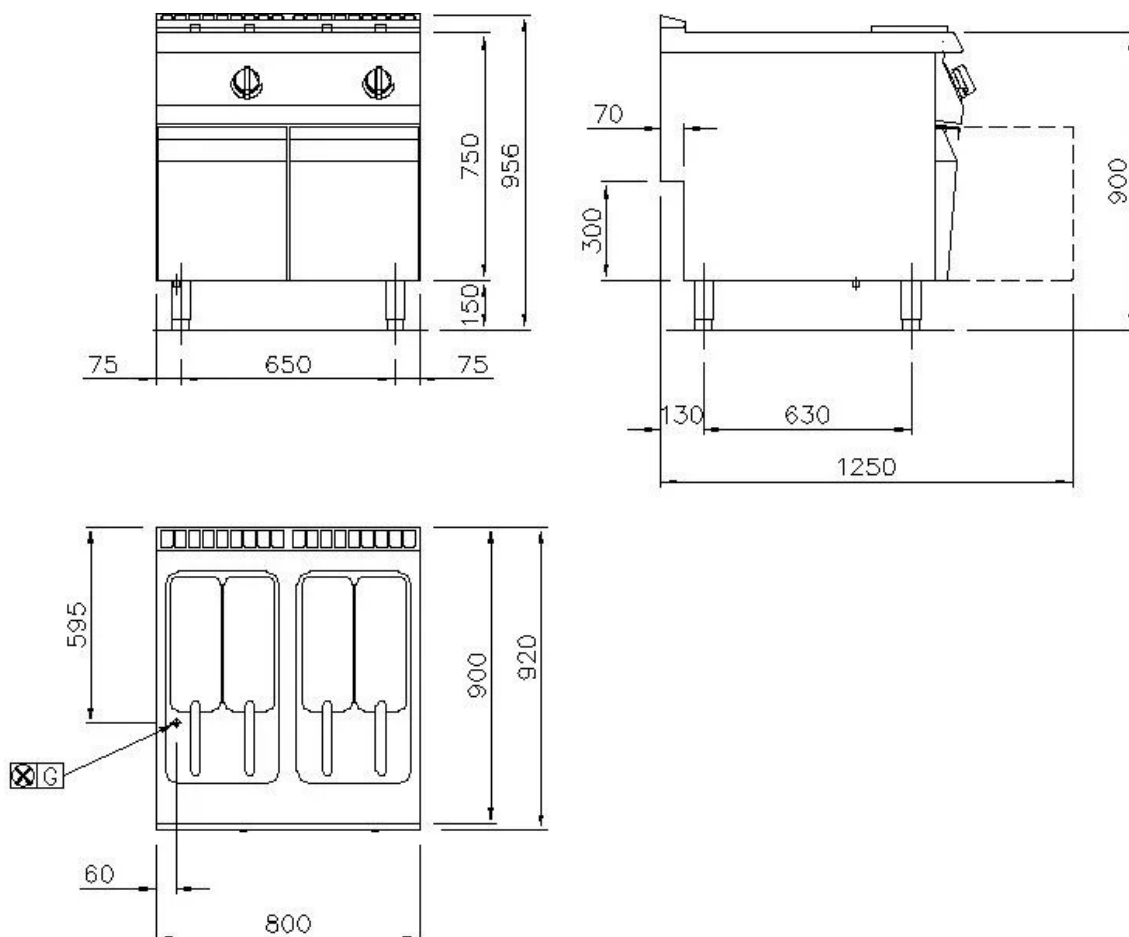

	ARRIVO ELETTRICO
	ACQUA FREDDA
	ACQUA CALDA
	GAS
	SCARICO

Ø 1/2" 100 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.