


SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRIGGITRICE	EL	NEFE72110TR

DESCRIZIONE

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 10LT.
RESISTENZE RIBALTABILI TOP

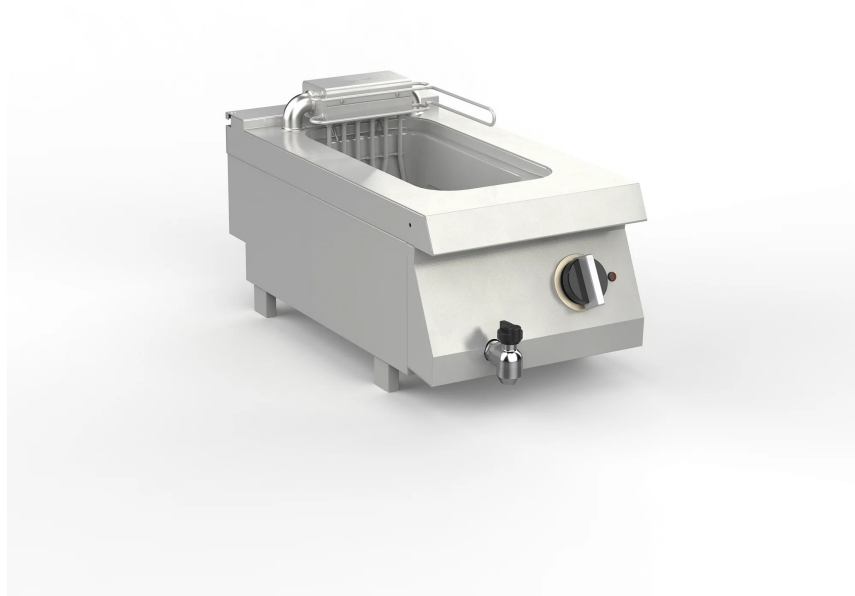

DATI TECNICI:

STRUTTURA	TOP	CAPACITÀ VASCA	10 LT.
LARGHEZZA	400 mm	DIMENSIONE VASCA	208x403x220 mm
PROFONDITÀ	750 mm		
ALTEZZA	330 mm		
PESO NETTO	25 kg		
VOLUME	0.09 m ³		
POTENZA ELETTRICA	9 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRIGGITRICE	EL	NEFE72110TR



CARATTERISTICHE:

Friggitrice top elettrica ad una vasca realizzata in acciaio inox Aisi 304. Piano realizzato con spessore 15/10 predisposto per l'unione di testa. Vasca di cottura stampata in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggato. Capacità vasca di Lt. 10. Vasca dotata di ampio invaso anteriore per la espansione dell' olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con resistenza corazzata in acciaio inossidabile Aisi 304, ruotabile di oltre 90° per favorire la pulizia della vasca stessa. L'attivazione del riscaldamento è segnalato dall'accensione di una lampada spia di colore arancione, collocata sul pannello comandi. Temperatura dell' olio in vasca controllata tramite termostato meccanico, con regolazione da 100 a 185 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Retino di fondo, cestino e coperchio in dotazione.

ACCESSORI OPTIONAL:

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRIGGITRICE	EL	NEFE72110TR

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

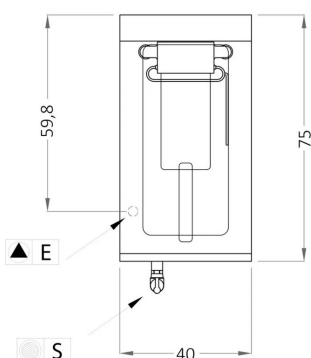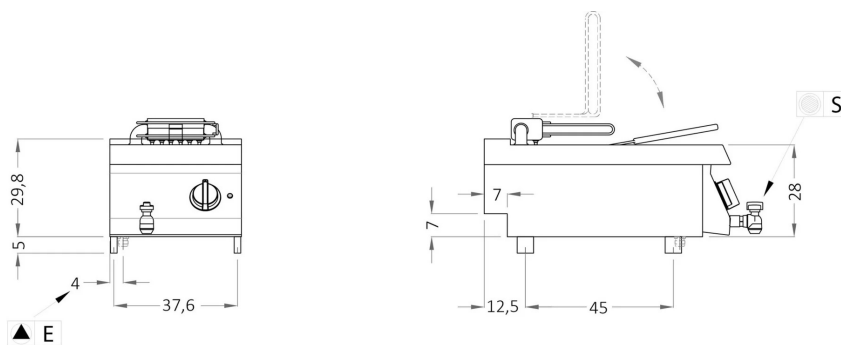

	E1	ARRIVO ELETTRICO
	AF	ACQUA FREDDA
	AC	ACQUA CALDA
	G	GAS
	S	SCARICO

400 V

3N

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.