

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	EL	NEFE94215

DESCRIZIONE

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 15+15LT.



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	15 LT.
LARGHEZZA	800 mm	DIMENSIONE VASCA	250x318x525 mm
PROFONDITÀ	900 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	95 kg		
VOLUME	0.9 m3		
POTENZA ELETTRICA	24 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	EL	NEFE94215

CARATTERISTICHE:



Friggitrice elettrica a due vasche, su vano armadiato chiuso con porta a battente. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Vasche di cottura stampata in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggiato. Capacità vasche di Lt. 15+15. Vasche dotate di ampio invaso anteriore per l'espansione dell'olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con resistenza corazzata in acciaio inossidabile Aisi 304, posizionata internamente alla vasca e ruotabile di oltre 90° per favorire la pulizia della vasca stessa. L'attivazione del riscaldamento è segnalato dall'accensione di una lampada spia di colore arancione, collocata sul pannello comandi. Temperatura dell'olio in vasca controllata tramite termostato meccanico, con regolazione da 100 a 185 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

• VASCA RACCOGLI OLIO	EBAC9
• FILTRO INTERNO VASCA	NXFIV15G

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	EL	NEFE94215

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

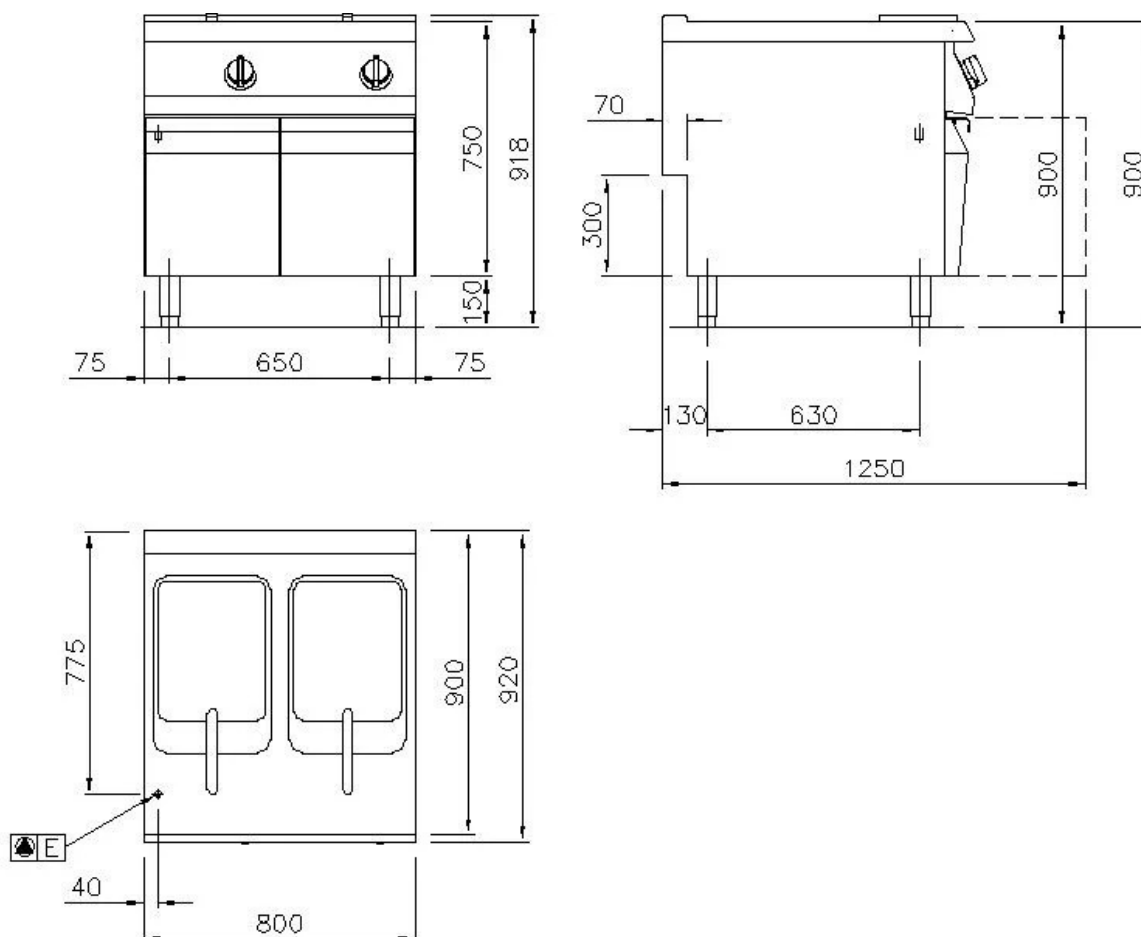

	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3N
	ACQUA FREDDA		
	ACQUA CALDA		
	GAS		
	SCARICO		

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.