

|            |                    |           |                  |
|------------|--------------------|-----------|------------------|
| SERIE      | FAMIGLIA           | VERSIONE  | MODELLO          |
| <b>900</b> | <b>FRIGGITRICE</b> | <b>EL</b> | <b>NEFE94222</b> |

## DESCRIZIONE

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 22+22LT.



## DATI TECNICI:

|                   |             |                  |                |
|-------------------|-------------|------------------|----------------|
| STRUTTURA         | A PAVIMENTO | CAPACITÀ VASCA   | 22 LT.         |
| LARGHEZZA         | 800 mm      | DIMENSIONE VASCA | 340x420x180 mm |
| PROFONDITÀ        | 900 mm      |                  |                |
| ALTEZZA           | 900 mm      |                  |                |
| PESO NETTO        | 103 kg      |                  |                |
| VOLUME            | 0.9 m3      |                  |                |
| POTENZA ELETTRICA | 36 kW       |                  |                |
| FASE              | 3N          |                  |                |
| FREQUENZA         | 50/60 Hz    |                  |                |
| TENSIONE          | 400 V       |                  |                |

| SERIE | FAMIGLIA    | VERSIONE | MODELLO   |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 900   | FRIGGITRICE | EL       | NEFE94222 |

### CARATTERISTICHE:


Friggitrice elettrica a due vasche, su vano armadiato chiuso con porta a battente. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Vasche di cottura stampata in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggiato. Capacità vasche di Lt. 22+22. Vasche dotate di ampio invaso anteriore per l'espansione dell'olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con resistenza corazzata in acciaio inossidabile Aisi 304, posizionata internamente alla vasca e ruotabile di oltre 90° per favorire la pulizia della vasca stessa. L'attivazione del riscaldamento è segnalato dall'accensione di una lampada spia di colore arancione, collocata sul pannello comandi. Temperatura dell'olio in vasca controllata tramite termostato meccanico, con regolazione da 100 a 185 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

### ACCESSORI OPTIONAL:

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| • VASCA RACCOGLI OLIO                    | EBAC9 |
| • Cestino 1/1 per vasca da 22 e 23 litri | ECF22 |

| SERIE | FAMIGLIA    | VERSIONE | MODELLO   |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 900   | FRIGGITRICE | EL       | NEFE94222 |

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

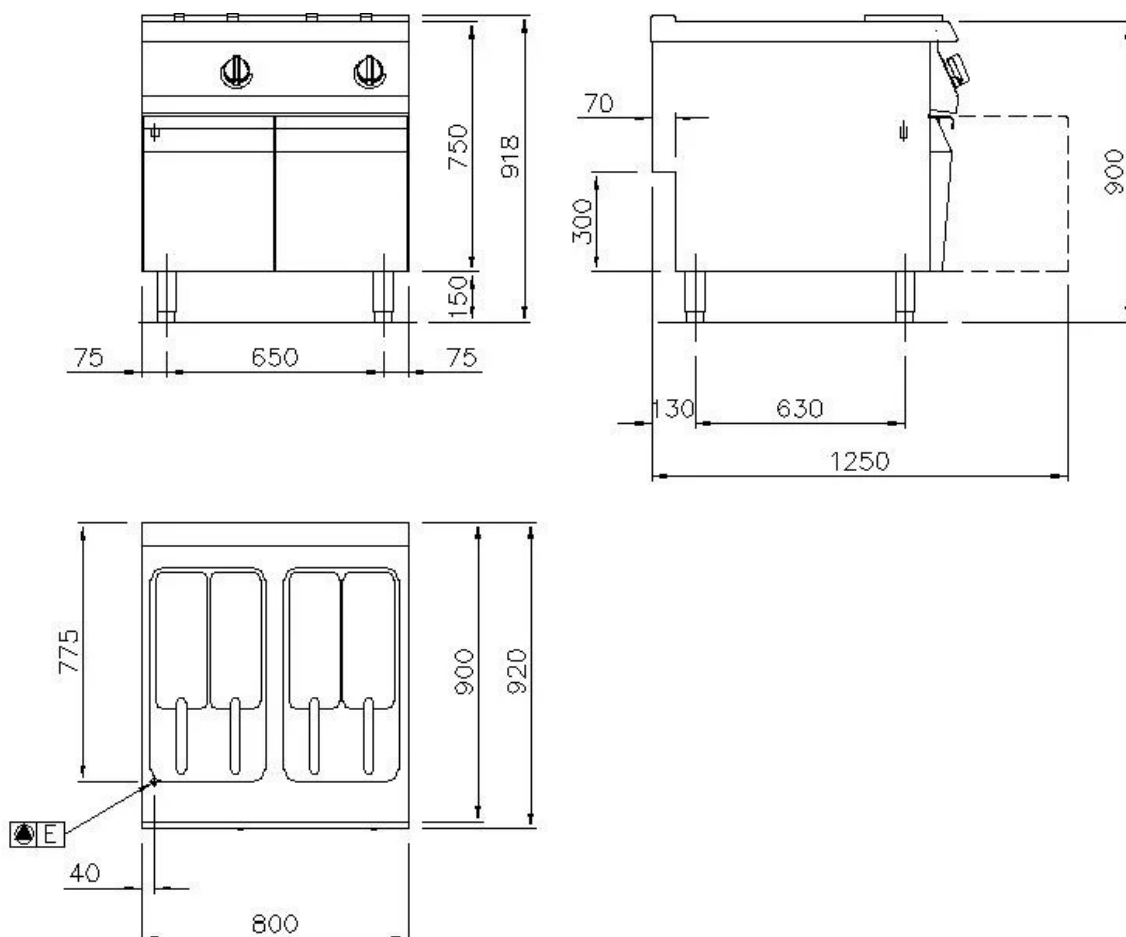

|  |                  |       |    |
|--|------------------|-------|----|
|  | ARRIVO ELETTRICO | 400 V | 3N |
|  | ACQUA FREDDA     |       |    |
|  | ACQUA CALDA      |       |    |
|  | GAS              |       |    |
|  | SCARICO          |       |    |

#### NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.