

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	ELETTRONICO	NEFE94215E

DESCRIZIONE

FRIGGITRICE ELETTRONICA 2 VASCHE 15+15LT.



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	15 LT.
LARGHEZZA	800 mm	DIMENSIONE VASCA	250x318x525 mm
PROFONDITÀ	900 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	95 kg		
VOLUME	0.9 m3		
POTENZA ELETTRICA	24 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	ELETTRONICO	NEFE94215E

CARATTERISTICHE:


Friggitrice elettronica a due vasche, monoblocco su vano armadiato chiuso con porte a battente. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Vasche di cottura stampate in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggato. Capacità vasche di Lt. 15+15. Vasche dotate di ampio invaso anteriore per la espansione dell'olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con resistenze corazzate in acciaio inossidabile Aisi 304 posizionate internamente alle vasche e ruotabili di oltre 90° per favorire la pulizia delle stesse. Controllo ed impostazione delle funzioni tramite scheda elettronica retroilluminata con tecnologia touch, black musk. Regolazione della temperatura precisa al grado °C, tre timer integrati con buzzer allo scadere del tempo con autospegnimento, per diminuire i consumi, funzione stand-by con set point impostabile, segnali acustici e visivi dei tempi e delle temperature impostate, segnalazione della temperatura anche a macchina spenta, check di autodiagnosi per il controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura ed ingressi digitali a bassa tensione per ottimizzare i consumi. Temperatura di cottura controllata elettronicamente con regolazione da 100°C a 180 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

• VASCA RACCOGLI OLIO	EBAC9
• FILTRO INTERNO VASCA	NXFIV15G

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	ELETTRONICO	NEFE94215E

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

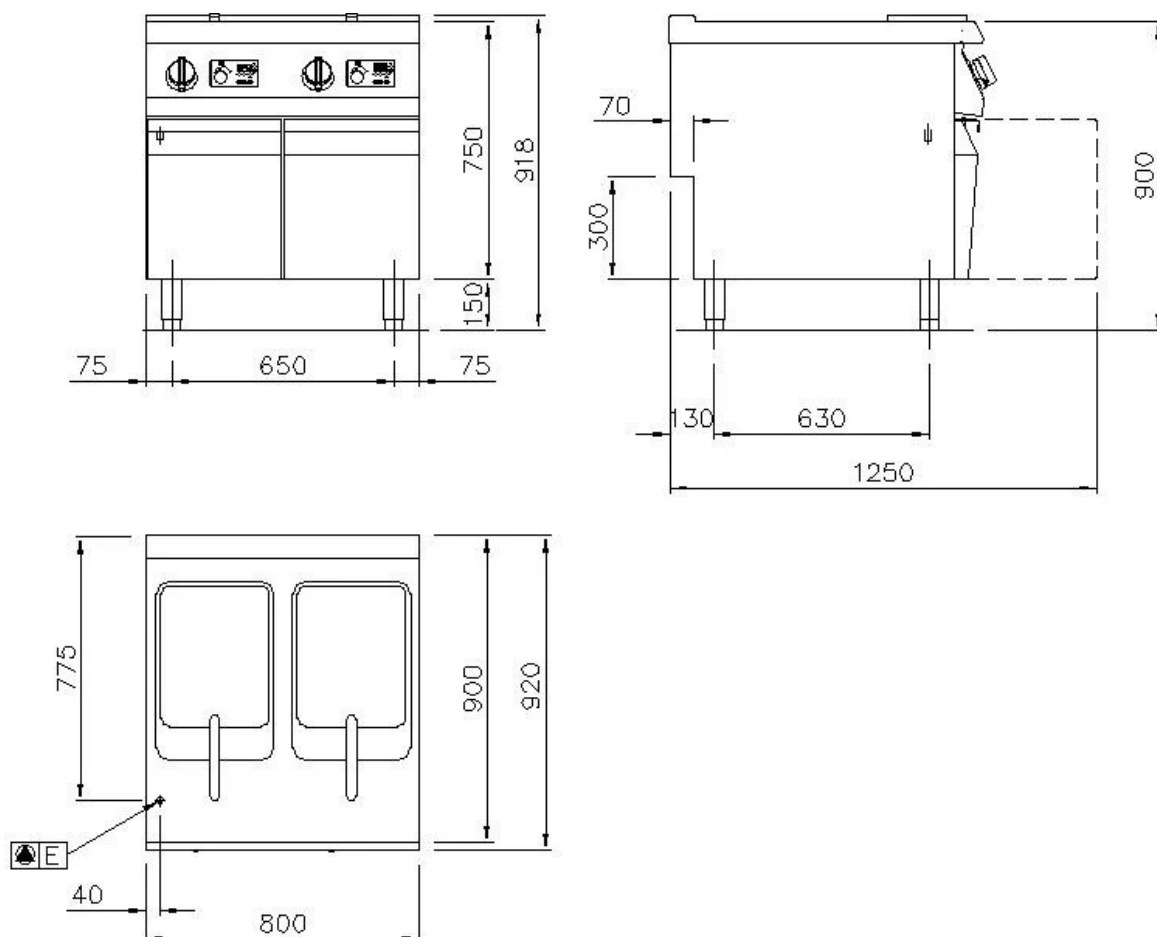

	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3N
	ACQUA FREDDA		
	ACQUA CALDA		
	GAS		
	SCARICO		

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.