

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	GAS	NEBG74AMS

DESCRIZIONE

FRYTOP GAS 80 LISCIO RIGATO SU VANO
ARMADIATO CROMATO SATINATO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	ARMADIATA	DIMENSIONI PIASTRA	735x530 mm
LARGHEZZA	800 mm	NR. ZONE COTTURA	2
PROFONDITÀ	730 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	94 kg		
VOLUME	0.5 m3		
POTENZA GAS	14 kW		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	GAS	NEBG74AMS

CARATTERISTICHE:


Fry-Top gas due zone di cottura indipendenti con piastra cromata satinata 2/3 liscia, 1/3 rigata inclinata, monoblocco su vano a giorno. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. piastra cromata satinata di cottura ribassata di 4 cm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura satinata con zona fredda di 6,5 cm sul fronte piastra cromata satinata. Foro per lo scarico grassi di forma circolare diam. 4 cm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 2,5 lt. Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio a fiamma stabilizzata a 2 rami e 4 file di fiamma per ogni zona, completo di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas controllata mediante rubinetto di sicurezza con termocoppia. Temperatura di cottura controllata manualmente con regolazione da 200 a 400 °C. Accensione automatica mediante dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione all'acqua. Superficie di cottura 73,5x53 cm. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Raschietto per piastra cromata satinata in dotazione.

ACCESSORI OPTIONAL:

• RASCHIETTO PER FRY-TOP	RBLR
• TAPPO PER PULIZIA PIASTRA	KFTT
• PARASPRUZZI DA 800 mm	KFTP81

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	GAS	NEBG74AMS

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

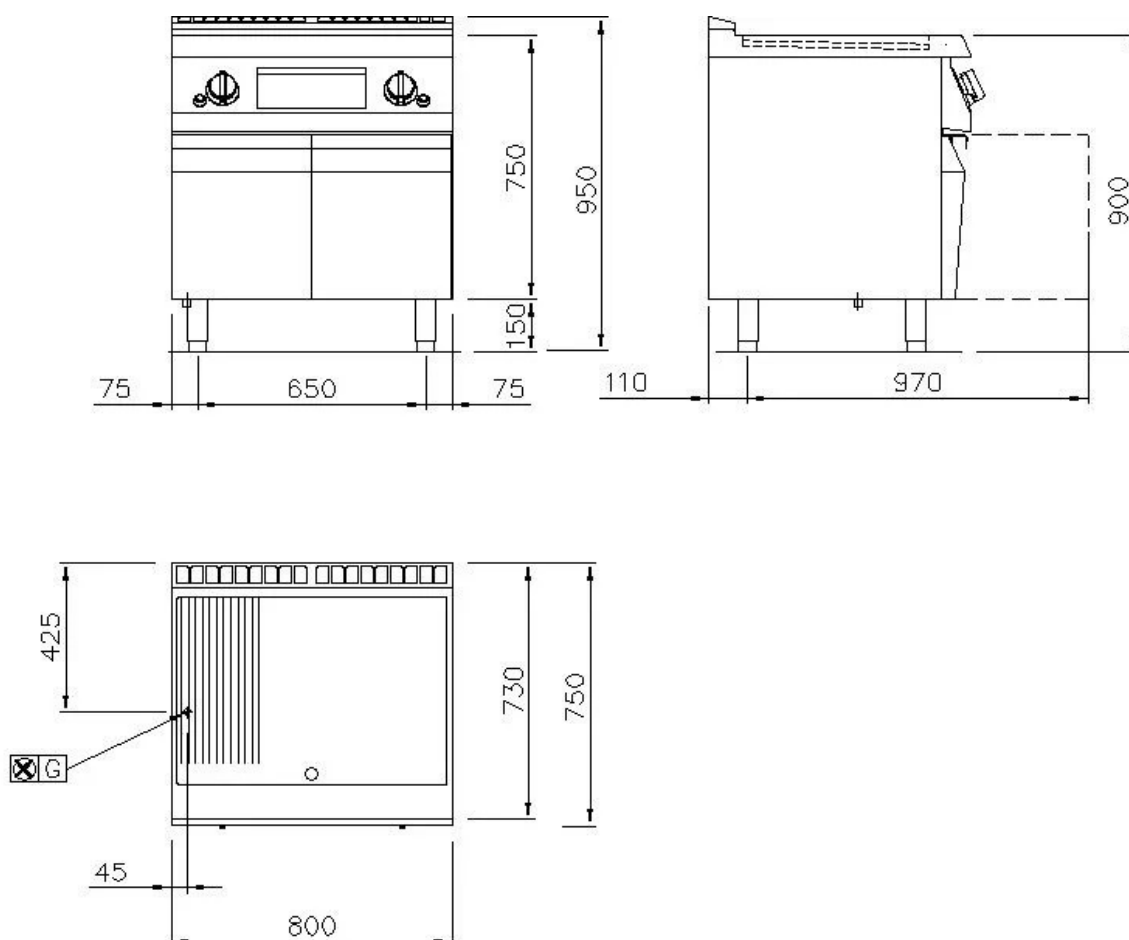

	ARRIVO ELETTRICO
	ACQUA FREDDA
	ACQUA CALDA
	GAS
	SCARICO

Ø 1/2" 100 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.