

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	GAS	NEBG76ALS

DESCRIZIONE

FRYTOP GAS 120 LISCIO SU VANO ARMADIATO
CROMATO SATINATO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	ARMADIATA	DIMENSIONI PIASTRA	1135x530 mm
LARGHEZZA	1200 mm	NR. ZONE COTTURA	3
PROFONDITÀ	730 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	148 kg		
VOLUME	1.35 m3		
POTENZA GAS	21 kW		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	GAS	NEBG76ALS

CARATTERISTICHE:




Fry-Top gas tre zone di cottura indipendenti con piastra liscia inclinata, monoblocco su vano a giorno. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata di 4 cm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura satinata con zona fredda di 6,5 cm sul fronte piastra. Due fori per lo scarico grassi di forma circolare diam. 4 cm. Cassetti di raccolta grassi con capacità di 2,5 lt. Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio a fiamma stabilizzata a 2 rami e 4 file di fiamma per ogni zona, completo di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas controllata mediante valvola termostatica di sicurezza con termocoppia. Temperatura di cottura controllata manualmente con regolazione da 110 a 280°C. Accensione automatica mediante dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione all'acqua. Superficie di cottura 113,5x53 cm. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Raschietto per piastra in dotazione.

ACCESSORI OPTIONAL:

• RASCHIETTO PER FRY-TOP	RBLR
• TAPPO PER PULIZIA PIASTRA	KFTT
• PARASPRUZZI DA 1200	KFTP121

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	GAS	NEBG76ALS

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

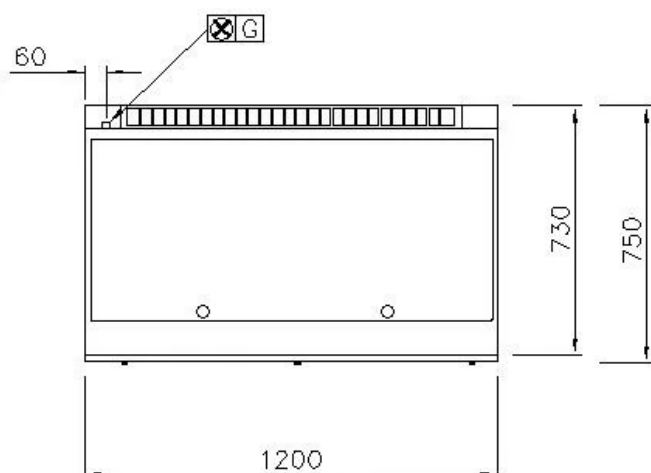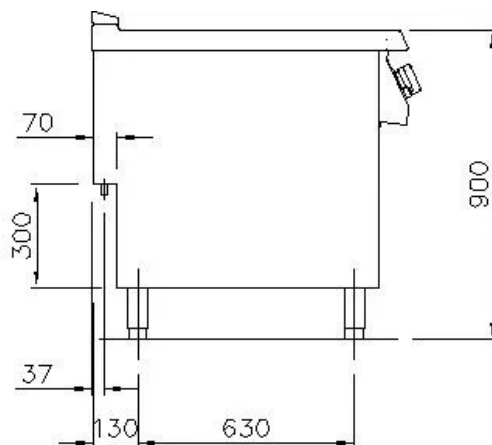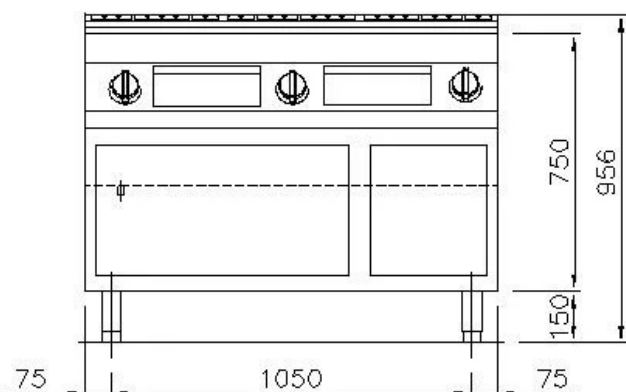

	ARRIVO ELETTRICO
	ACQUA FREDDA
	ACQUA CALDA
	GAS
	SCARICO

Ø 1/2" 100 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.