

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	EL	NEBE76GLS

DESCRIZIONE

FRYTOP ELETTRICO 120 LISCIO SU VANO A GIORNO
CROMATO SATINATO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	GIORNO	DIMENSIONI PIASTRA	1135x530 mm
LARGHEZZA	1200 mm	NR. ZONE COTTURA	3
PROFONDITÀ	730 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	145 kg		
VOLUME	1.35 m3		
POTENZA ELETTRICA	21 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	EL	NEBE76GLS

CARATTERISTICHE:


Fry-Top elettrico tre zone di cottura con piastra liscia inclinata, su vano a giorno. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata di 4 cm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura satinata con zona fredda di 6,5 cm sul fronte piastra. Due fori per lo scarico grassi di forma circolare diam. 4 cm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 2,5 lt. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in Incoloy. Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia sul pannello comandi. Temperatura di cottura controllata termostaticamente con regolazione da 110 a 280 °C. Termostato di sicurezza che interviene in caso di guasto al termostato di lavoro. Superficie di cottura 113,5x53 cm. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Raschietto per piastra in dotazione.

ACCESSORI OPTIONAL:

• RASCHIETTO PER FRY-TOP	RBLR
• TAPPO PER PULIZIA PIASTRA	KFTT
• PARASPRUZZI DA 1200	KFTP121

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	EL	NEBE76GLS

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

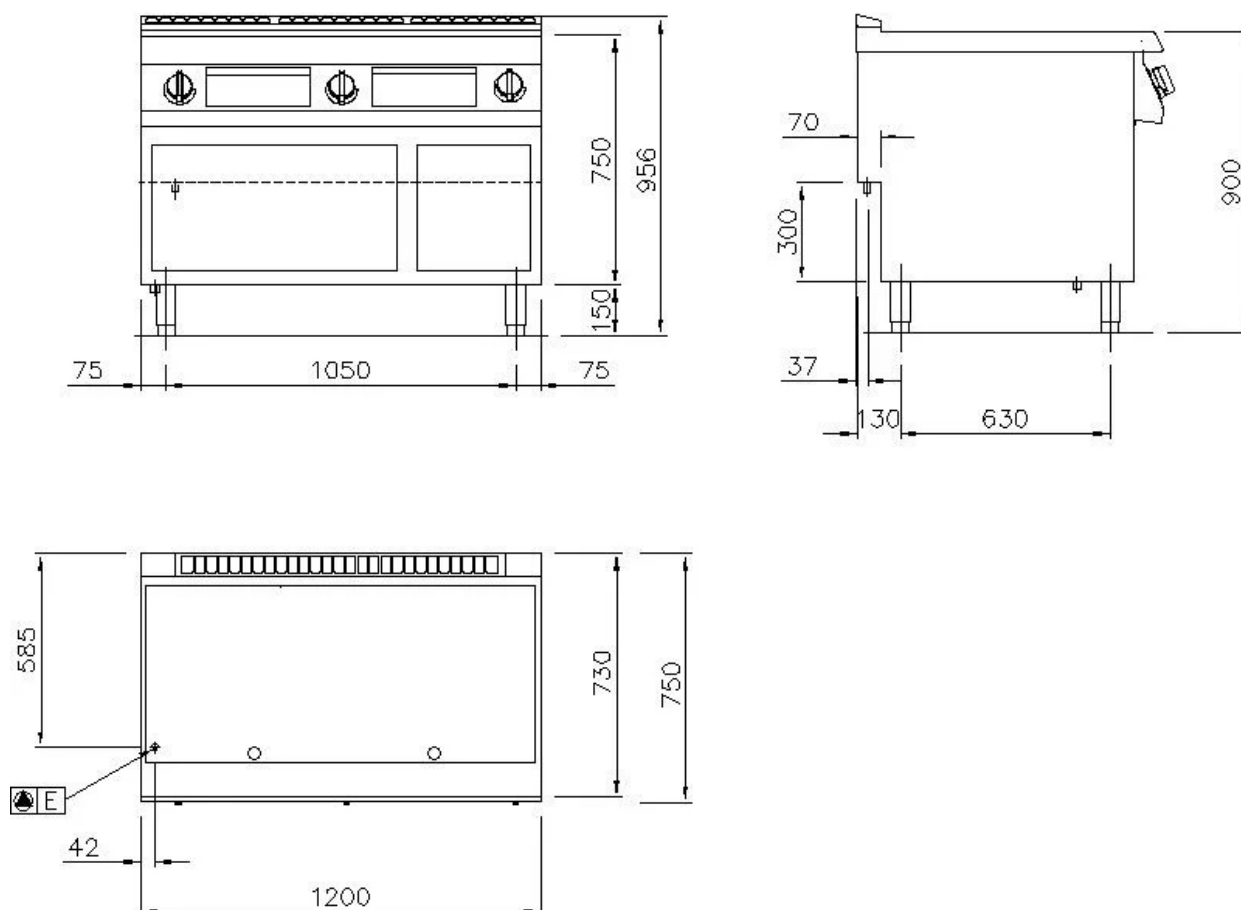

	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3N
	ACQUA FREDDA		
	ACQUA CALDA		
	GAS		
	SCARICO		

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.