

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	MULTIFUNZIONE	ELETTRONICO	NECM93AE

DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE ELETTRONICA DA 60



DATI TECNICI:

STRUTTURA	ARMADIATA	NR. ZONE COTTURA	2
LARGHEZZA	600 mm	CAPACITÀ VASCA	20 LT.
PROFONDITÀ	900 mm	DIMENSIONE VASCA	520x480x90 mm
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	87 kg		
VOLUME	0.5 m3		
POTENZA ELETTRICA	8.1 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	MULTIFUNZIONE	ELETTRONICO	NECM93AE



CARATTERISTICHE:

Multifunzione elettronica su vano armadiato chiuso con porta a battente. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Vasca in acciaio inox di forma rettangolare dimensioni mm. 520x480x100h. con fondo a specchio in acciaio inox. Due zone di cottura differenziate. Riscaldamento mediante resistenze corazzate poste sotto la vasca. Controllo ed impostazione delle funzioni tramite scheda elettronica retroilluminata con tecnologia touch, black musk. Regolazione della temperatura precisa al grado °C, tre timer integrati con buzzer allo scadere del tempo con autospegnimento, per diminuire i consumi, funzione stand-by con set point impostabile, segnali acustici e visivi dei tempi e delle temperature impostate, segnalazione della temperatura anche a macchina spenta, check di autodiagnosi per il controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura ed ingressi digitali a bassa tensione per ottimizzare i consumi. Apparecchiatura predisposta per l'optional sonda con avviso acustico al raggiungimento della temperatura al cuore del prodotto. Temperatura di cottura controllata elettronicamente con regolazione da 50°C a 300 °C. Termostato di sicurezza in dotazione. Tappo di scarico in dotazione e capiente bacinella di raccolta estraibile posta all'interno del vano inferiore. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	MULTIFUNZIONE	ELETTRONICO	NECM93AE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

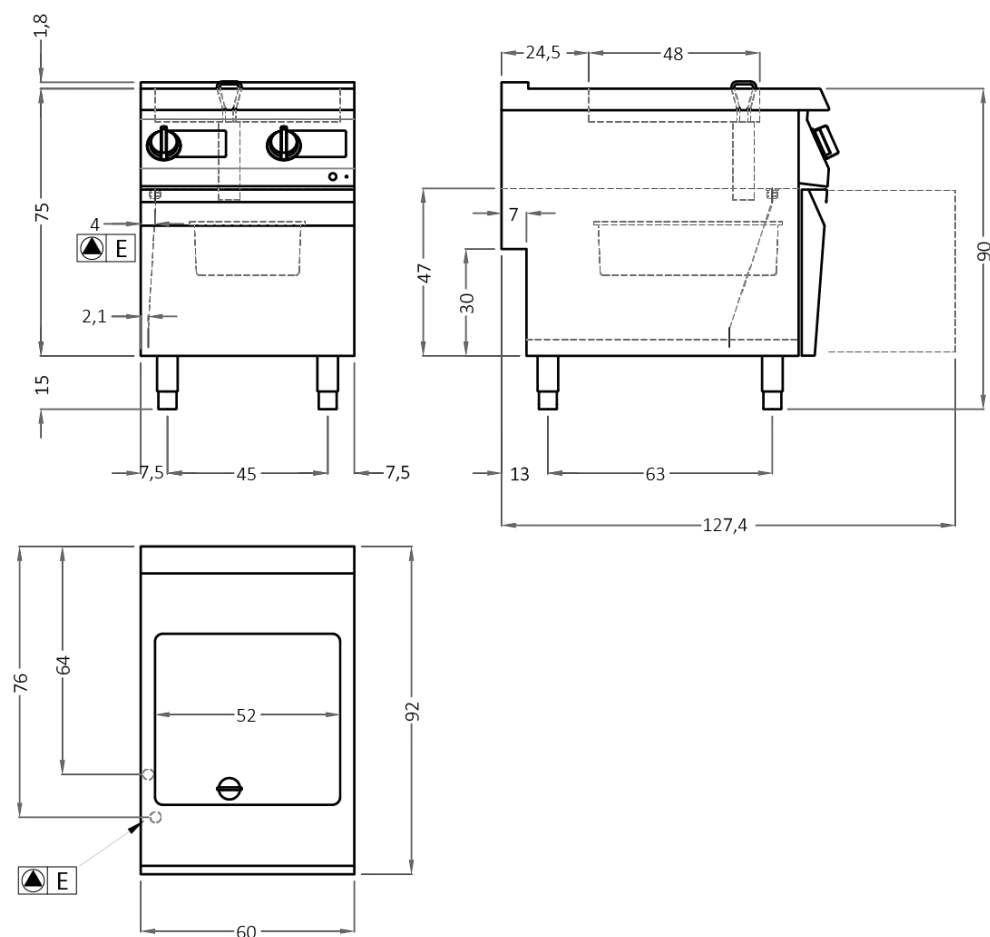

400 V

3N

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.