ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5

MR 9.5 refrigerated display

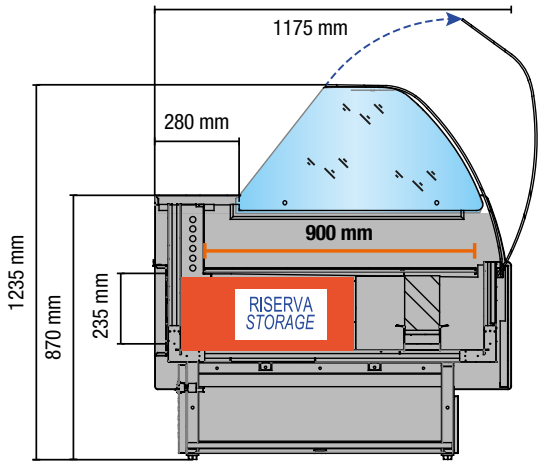



MR 9.5 - VC

VC Vetro curvo / *Curved glass*

R290 gas ★ **R290** (A richiesta/*On request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
	100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16W x 2PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,84 m²	1,10 m²	1,36 m²	1,64 m²	1,68 m²	2,10 m²	2,52 m²	3,28 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	50 Lt	50 Lt	100 Lt	100 Lt	100 Lt	150 Lt	200 Lt	250 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C							
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*							
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*							
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5

MR 9.5 refrigerated display

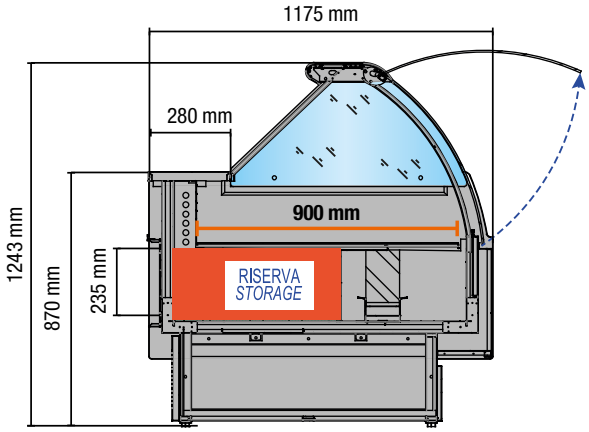



MR 9.5 - VCP

VCP Vetro curvo + pistoni / *Curved glass + pistons*

R290 gas ★ **R290** (A richiesta/*On request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
	100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16W x 2PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,84 m²	1,10 m²	1,36 m²	1,64 m²	1,68 m²	2,10 m²	2,52 m²	3,28 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	50 Lt	50 Lt	100 Lt	100 Lt	100 Lt	150 Lt	200 Lt	250 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C							
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*							
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*							
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5

MR 9.5 refrigerated display

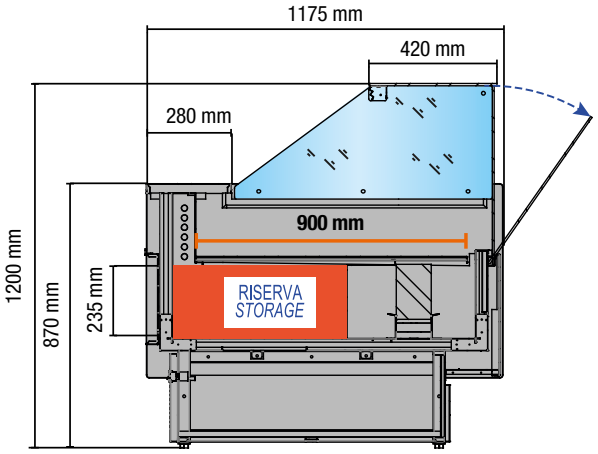



MR 9.5 - VD

VD Vetro dritto / *Straight glass*

R290 gas ★ **R290** (A richiesta/*On request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
	100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16W x 2PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,84 m²	1,10 m²	1,36 m²	1,64 m²	1,68 m²	2,10 m²	2,52 m²	3,28 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	50 Lt	50 Lt	100 Lt	100 Lt	100 Lt	150 Lt	200 Lt	250 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C							
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*							
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*							
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5

MR 9.5 refrigerated display

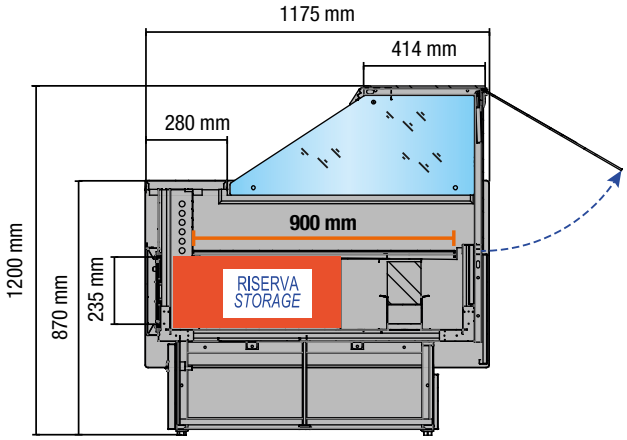



MR 9.5 - VDP

VDP Vetro dritto + pistoni / *Straight glass + pistons*

*** R290** (A richiesta/*On request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
	100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16W x 2PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,84 m²	1,10 m²	1,36 m²	1,64 m²	1,68 m²	2,10 m²	2,52 m²	3,28 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	50 Lt	50 Lt	100 Lt	100 Lt	100 Lt	150 Lt	200 Lt	250 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C							
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*							
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*							
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5

MR 9.5 refrigerated display

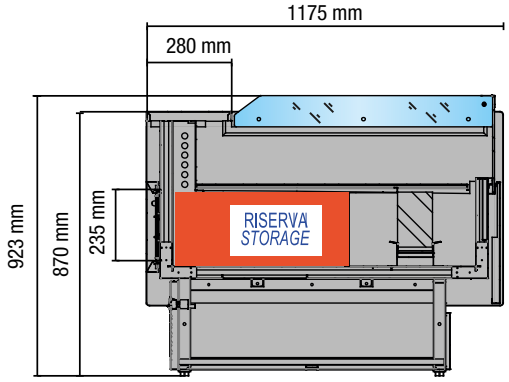

MR 9.5 - VSELF

VSELF Libero servizio / *Self- service*

R290 gas ✱ **R290** (A richiesta/*On request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
	100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16W x 2PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,84 m²	1,10 m²	1,36 m²	1,64 m²	1,68 m²	2,10 m²	2,52 m²	3,28 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	50 Lt	50 Lt	100 Lt	100 Lt	100 Lt	150 Lt	200 Lt	250 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C							
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*							
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*							
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5 ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 refrigerated display, 90° AA/AC corner

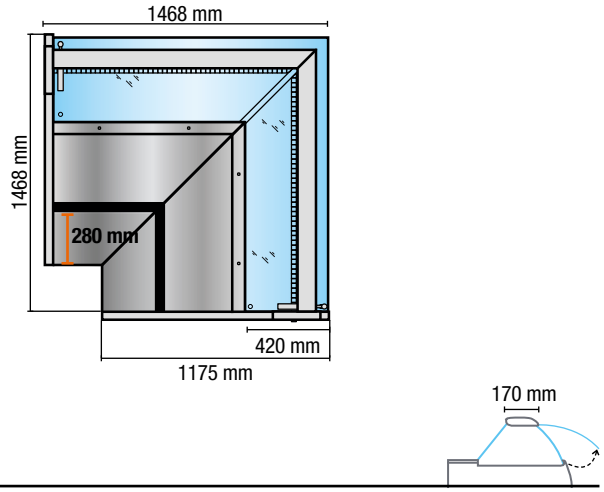

MR 9.5 90°AA - VCP

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
VCP Vetro curvo + pistoni / *Curved glass + pistons*

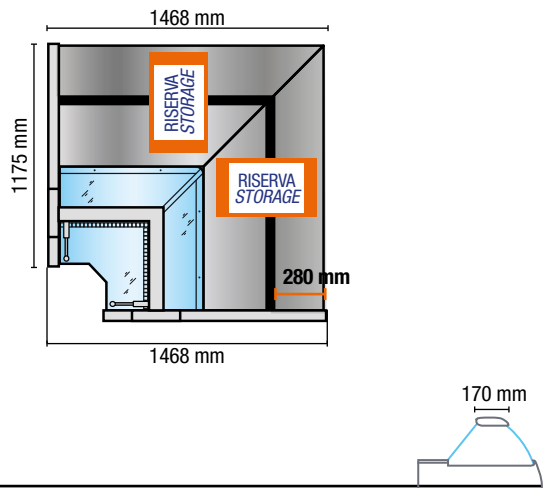

MR 9.5 90°AC - VCP

90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
VCP Vetro curvo + pistoni / *Curved glass + pistons*

R290 gas ★ **R290** (A richiesta/*On request)*

	ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W / 2,87 A	470 W / 2,87 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W / 2,52 A	370 W / 2,52 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	75 W	75 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1540 W / 6,91 A	1540 W / 6,91 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	Non presente / *Not present*	100 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	Non presenti / *Not presents*	2
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	795 W	795 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C	
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*	
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*	
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)	

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5 ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 refrigerated display, 90° AA/AC corner

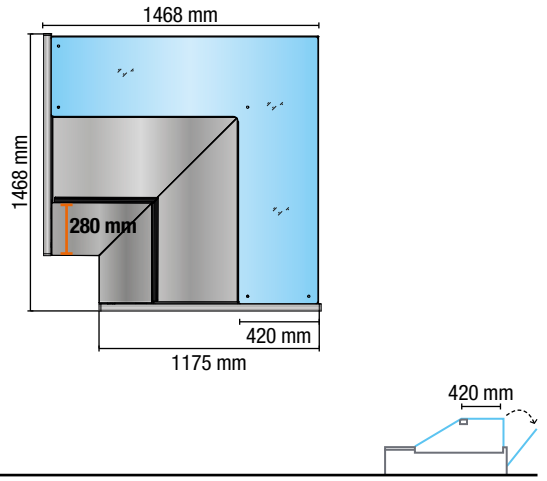

MR 9.5 90°AA - VD

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*

VD Vetro dritto / *Straight glass*

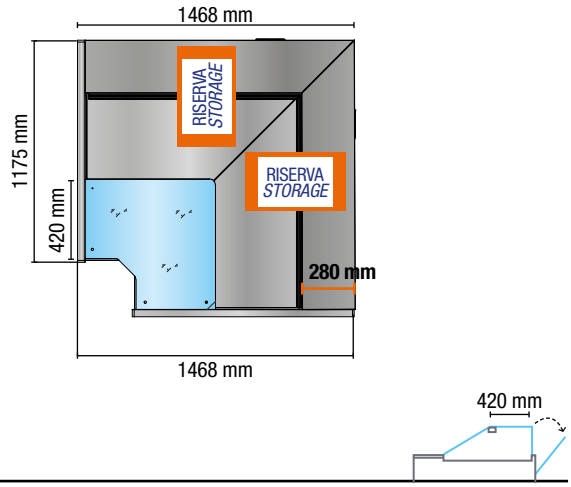

MR 9.5 90°AC - VD

90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*

VD Vetro dritto / *Straight glass*

R290 gas * **R290** (A richiesta/*On request)*

	ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W / 2,87 A	470 W / 2,87 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W / 2,52 A	370 W / 2,52 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	75 W	75 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1540 W / 6,91 A	1540 W / 6,91 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	Non presente / *Not present*	100 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	Non presenti / *Not presents*	2
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	795 W	795 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C	
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*	
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*	
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)	

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5 ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 refrigerated display, 90° AA/AC corner

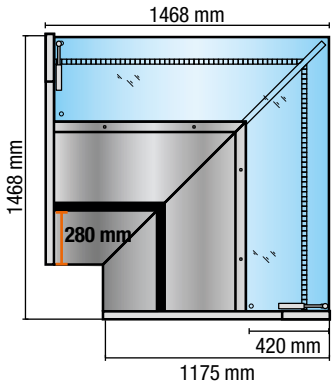

MR 9.5 90°AA - VDP

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
VDP Vetro dritto + pistoni / *Straight glass + pistons*

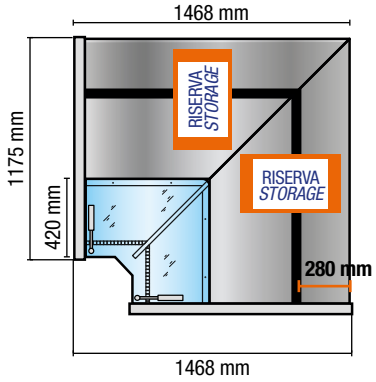

MR 9.5 90°AC - VDP

90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
VDP Vetro dritto + pistoni / *Straight glass + pistons*

R290 gas ★ **R290** (A richiesta/*On request*)

	ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	**ANGOLO 90°AC** *90° AC CORNER*
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W / 2,87 A	470 W / 2,87 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W / 2,52 A	370 W / 2,52 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	75 W	75 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1540 W / 6,91 A	1540 W / 6,91 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	Non presente / *Not present*	100 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	Non presenti / *Not presents*	2
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	795 W	795 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C	
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*	
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*	
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)	

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5 ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 refrigerated display, 90° AA/AC corner

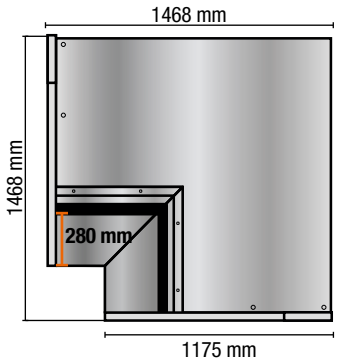

MR 9.5 90°AA - VSELF
90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
VSELF Libero servizio / *Self- service*

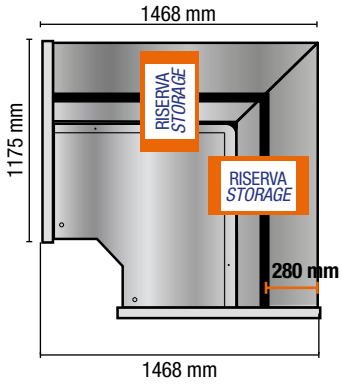

MR 9.5 90°AC - VSELF
90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
VSELF Libero servizio / *Self- service*

R290 gas * **R290** (A richiesta/*On request)*

	ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W / 2,87 A	470 W / 2,87 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W / 2,52 A	370 W / 2,52 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	75 W	75 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1540 W / 6,91 A	1540 W / 6,91 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	Non presente / *Not present*	100 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	Non presenti / *Not presents*	2
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	795 W	795 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C	
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*	
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*	
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)	

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5

MR 9.5 neutral version display

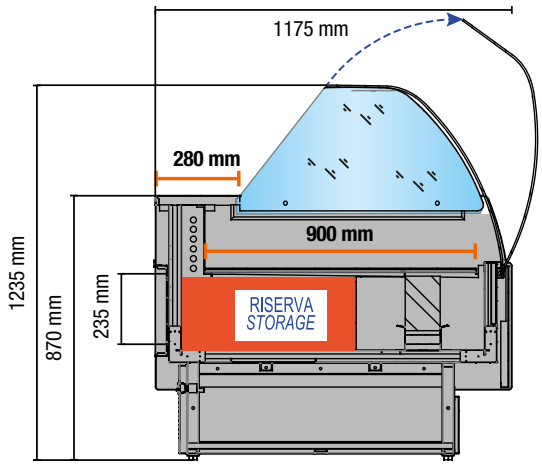



MR 9.5 N - VC

N Neutro / *Neutral* - **VC** Vetro curvo / *Curved glass*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
		100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
N Neutro *Neutral*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,02 m²	1,33 m²	1,53 m²	1,99 m²	2,04 m²	2,55 m²	3,06 m²	3,98 m²
P Griglia pane *Bread grid*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	0,85 m²	1,12 m²	1,30 m²	1,72 m²	1,76 m²	2,21 m²	2,66 m²	3,44 m²
PC Piastra calda *Hot plate*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PCS	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x910 mm) *No. of plates (479x910 mm)*	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x910 mm) *No. of plates (624x910 mm)*		2		3				6
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50/60 Hz							
BM Bagnomaria *Bain marie*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set up)*	2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
	Nr. contenitori GN *No. of GN bowls*	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5

MR 9.5 neutral version display

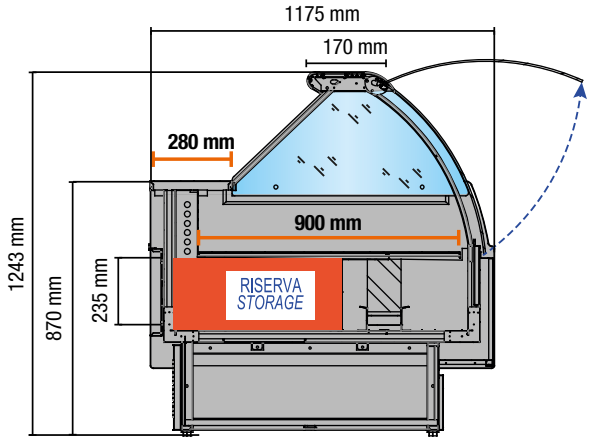



MR 9.5 N - VCP

N Neutro / *Neutral* - **VCP** Vetro curvo + pistoni / *Curved glass + pistons*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
		100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
N Neutro *Neutral*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,02 m²	1,33 m²	1,53 m²	1,99 m²	2,04 m²	2,55 m²	3,06 m²	3,98 m²
P Griglia pane *Bread grid*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	0,85 m²	1,12 m²	1,30 m²	1,72 m²	1,76 m²	2,21 m²	2,66 m²	3,44 m²
PC Piastra calda *Hot plate*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PCS	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x910 mm) *No. of plates (479x910 mm)*	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x910 mm) *No. of plates (624x910 mm)*		2		3				6
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50/60 Hz							
BM Bagnomaria *Bain marie*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set up)*	2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
	Nr. contenitori GN *No. of GN bowls*	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5

MR 9.5 neutral version display

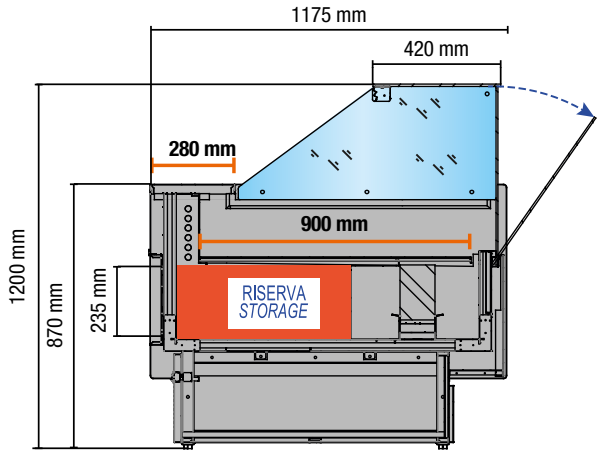



MR 9.5 N - VD

N Neutro / *Neutral* - **VD** Vetro dritto / *Flat glass*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
		100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
N Neutro *Neutral*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,02 m²	1,33 m²	1,53 m²	1,99 m²	2,04 m²	2,55 m²	3,06 m²	3,98 m²
P Griglia pane *Bread grid*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	0,85 m²	1,12 m²	1,30 m²	1,72 m²	1,76 m²	2,21 m²	2,66 m²	3,44 m²
PC Piastra calda *Hot plate*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PCS	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x910 mm) *No. of plates (479x910 mm)*	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x910 mm) *No. of plates (624x910 mm)*		2		3				6
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50/60 Hz							
BM Bagnomaria *Bain marie*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set up)*	2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
	Nr. contenitori GN *No. of GN bowls*	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5

MR 9.5 neutral version display

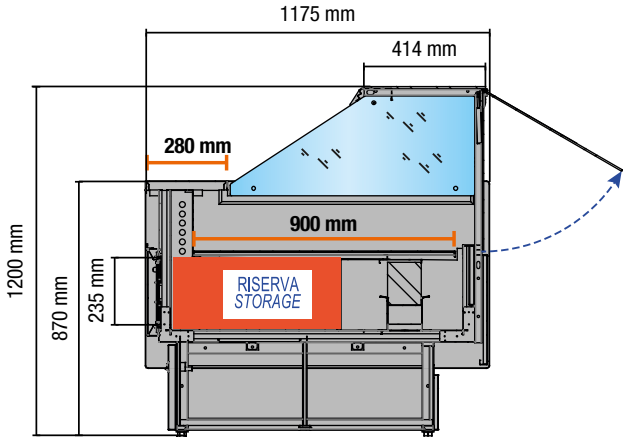



MR 9.5 N - VDP

N Neutro / *Neutral* - **VDP** Vetro dritto + pistoni / *Straight glass + pistons*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
		100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
N Neutro *Neutral*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,02 m²	1,33 m²	1,53 m²	1,99 m²	2,04 m²	2,55 m²	3,06 m²	3,98 m²
P Griglia pane *Bread grid*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	0,85 m²	1,12 m²	1,30 m²	1,72 m²	1,76 m²	2,21 m²	2,66 m²	3,44 m²
PC Piastra calda *Hot plate*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PCS	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x910 mm) *No. of plates (479x910 mm)*	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x910 mm) *No. of plates (624x910 mm)*		2		3				6
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50/60 Hz							
BM Bagnomaria *Bain marie*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set up)*	2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
	Nr. contenitori GN *No. of GN bowls*	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5

MR 9.5 neutral version display

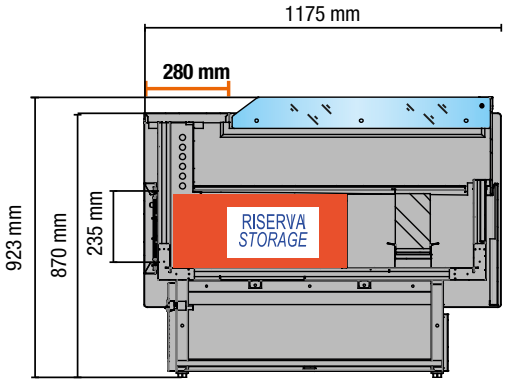

MR 9.5 N - VSELF

N Neutro / *Neutral* - **VSELF** Libero servizio / *Self- service*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
		100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
N Neutro *Neutral*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,02 m²	1,33 m²	1,53 m²	1,99 m²	2,04 m²	2,55 m²	3,06 m²	3,98 m²
P Griglia pane *Bread grid*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	0,85 m²	1,12 m²	1,30 m²	1,72 m²	1,76 m²	2,21 m²	2,66 m²	3,44 m²
PC Piastra calda *Hot plate*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PCS	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x910 mm) *No. of plates (479x910 mm)*	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x910 mm) *No. of plates (624x910 mm)*		2		3				6
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50/60 Hz							
BM Bagnomaria *Bain marie*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set up)*	2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
	Nr. contenitori GN *No. of GN bowls*	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5 ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 neutral version display, 90° AA/AC corner





MR 9.5 90°AA N - VCP
90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
N Neutro / *Neutral* - **VCP** Vetro curvo + pistoni / *Curved glass + pistons*





MR 9.5 90°AC N - VCP
90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
N Neutro / *Neutral* - **VCP** Vetro curvo + pistoni / *Curved glass + pistons*

		ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
N	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
N Neutro *Neutral*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
P Griglia pane *Bread grid*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,68 m²	1,58 m²

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5 ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 neutral version display, 90° AA/AC corner





MR 9.5 90°AA N - VD
90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
N Neutro / *Neutral* - **VD** Vetro dritto / *Straight glass*





MR 9.5 90°AC N - VD
90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
N Neutro / *Neutral* - **VD** Vetro dritto / *Straight glass*

		ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
N	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
N Neutro *Neutral*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
P Griglia pane *Bread grid*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,68 m²	1,58 m²

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5 ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 neutral version display, 90° AA/AC corner





MR 9.5 90°AA N - VDP
90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
N Neutro / *Neutral* - **VDP** Vetro dritto + pistoni / *Straight glass + pistons*

MR 9.5 90°AC N - VDP
90°AC Angolo 90° chiuso / *90°closed corner*
N Neutro / *Neutral* - **VDP** Vetro dritto + pistoni / *Flat glass + pistons*

		ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
N	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
N Neutro *Neutral*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
P Griglia pane *Bread grid*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,68 m²	1,58 m²

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5 ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 neutral version display, 90° AA/AC corner



MR 9.5 90°AA N - VSELF
90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
N Neutro / *Neutral* - **VSELF** Libero servizio / *Self- service*



MR 9.5 90°AC N - VSELF
90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
N Neutro / *Neutral* - **VSELF** Libero servizio / *Self- service*

		ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
N	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
N Neutro *Neutral*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
P Griglia pane *Bread grid*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,68 m²	1,58 m²

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5 VCC_W

MR 9.5 VCC_W refrigerated display

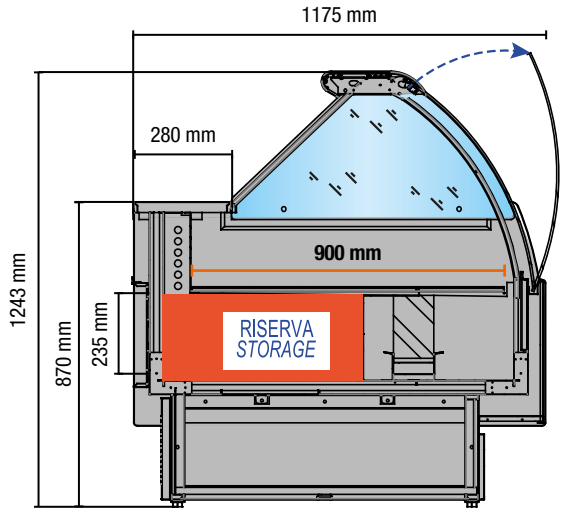



MR 9.5 - VCC_W

VCC_W Vetro curvo + cappello / *Curved glass + canopy*

R290 gas ★ **R290** (A richiesta/*On request)*

	LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
	100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	0,84 m²	1,10 m²	1,36 m²	1,64 m²	1,68 m²	2,10 m²	2,52 m²	3,28 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	50 L	50 L	100 L	100 L	100 L	150 L	200 L	250 L
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C							
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request)*							
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*							
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 9.5 VCC_W ANGOLI 90° AA/AC

MR 9.5 VCC_W refrigerated display, 90° AA/AC corner

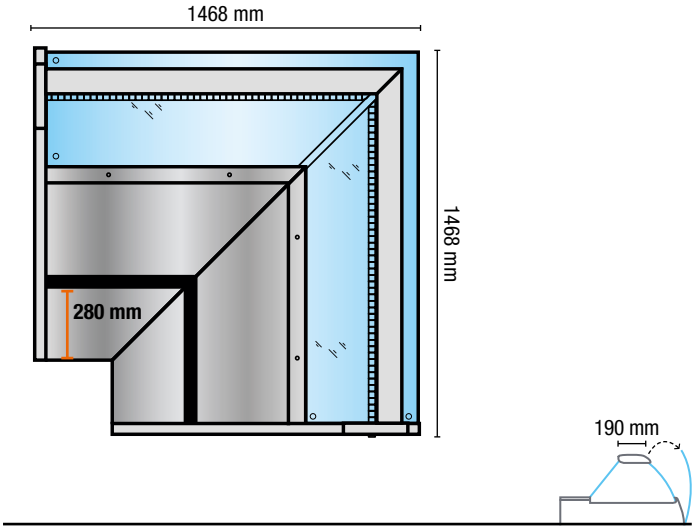

MR 9.5 90°AA - VCC_W
90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*
VCC_W Vetro curvo + cappello / *Curved glass + canopy*

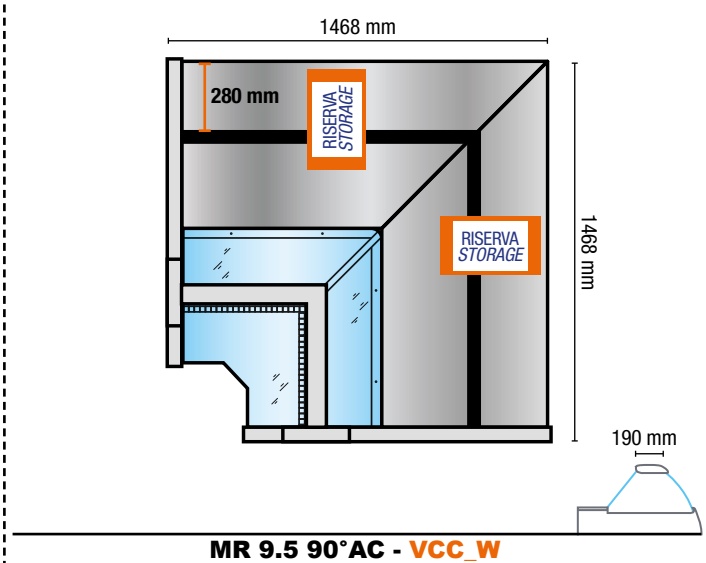

MR 9.5 90°AC - VCC_W
90°AC Angolo 90° chiuso / *90° closed corner*
VCC_W Vetro curvo + cappello / *Curved glass + canopy*

R290 gas ✱ **R290** (A richiesta/*On request*)

	ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato Starting electrical input *(standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	470 W / 2,87 A	470 W / 2,87 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato *Steady state electrical input (standard set-up)* ***CG*** *with built-in unit*	370 W / 2,52 A	370 W / 2,52 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo *Absorbed power (standard set-up)* ***SG*** *without condensing unit*	75 W	75 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / *Steady state electrical input during defrosting phase (optional)* ***CG*** *with built-in unit and* ***SG*** *without condensing unit*	1540 W / 6,91 A	1540 W / 6,91 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia) *Lighting absorbed power (mezzanine shelf)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
Volume in litri riserva *Refrigerated storage volume*	Non presente *Not present*	100 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm) *Storage door quantity (door light hole 440 x 235 H mm)*	Non presenti *Not presents*	2
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C *Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*	795 W	795 W
Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+2°C / +5°C	
Gas refrigerante *Cooling gas*	R452A - R455A - **R290** (A richiesta / *On request*)	
Classe climatica - Dati collaudo *Climatic class - Testing data*	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% *3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%*	
Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / *On request*)	

DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5 VCC_W

MR 9.5 VCC_W neutral version display

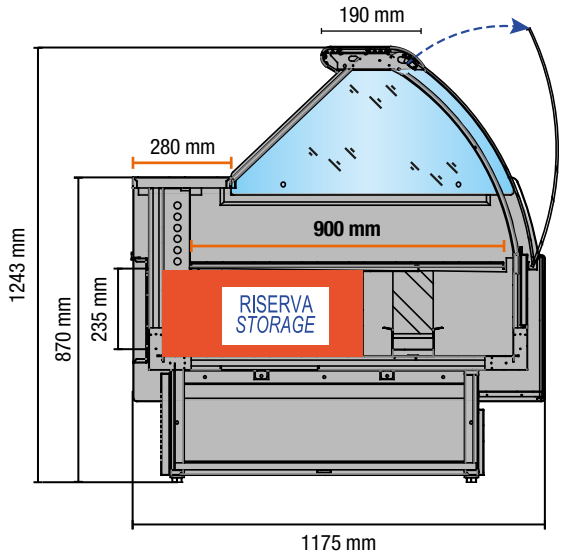



MR 9.5 VCC_W N

N Neutro / *Neutral* - **VCC_W** Vetro curvo + cappello / *Curved glass + canopy*

		LUNGHEZZE / *LENGTHS*							
		100	**125**	**150**	**187,5**	**200**	**250**	**300**	**375**
N Neutro *Neutral*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	0,84 m²	1,10 m²	1,36 m²	1,64 m²	1,68 m²	2,10 m²	2,52 m²	3,28 m²
P Griglia pane *Bread grid*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	0,90 m²	1,12 m²	1,38 m²	1,72 m²	1,76 m²	2,21 m²	2,66 m²	3,44 m²
PC Piastra calda *Hot plate*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Total lighting absorbed power (standard set-up)*	940 W	1260 W	1410 W	1890 W	1880 W	2350 W	2820 W	3780 W
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x910 mm) *No. of plates (479x910 mm)*	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x910 mm) *No. of plates (624x910 mm)*		2		3				6
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
BM Bagnomaria *Bain marie*	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set up)*	2250 W	4250 W	4250 W	6500 W	6500 W	8500 W	8500 W	13000 W
	Nr. contenitori GN *No. of GN bowls*	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio *Working temperature*	+65°C							
	Alimentazione *Power supply*	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 9.5 VCC_W

MR 9.5 VCC_W neutral version display

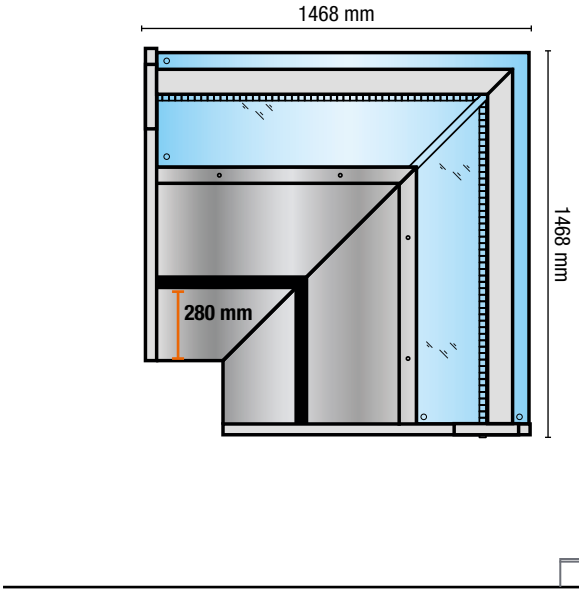

MR 9.5 VCC_W 90°AA - N

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*

N Neutro / *Neutral* - **VCC_W** Vetro curvo + cappello / *Curved glass + canopy*

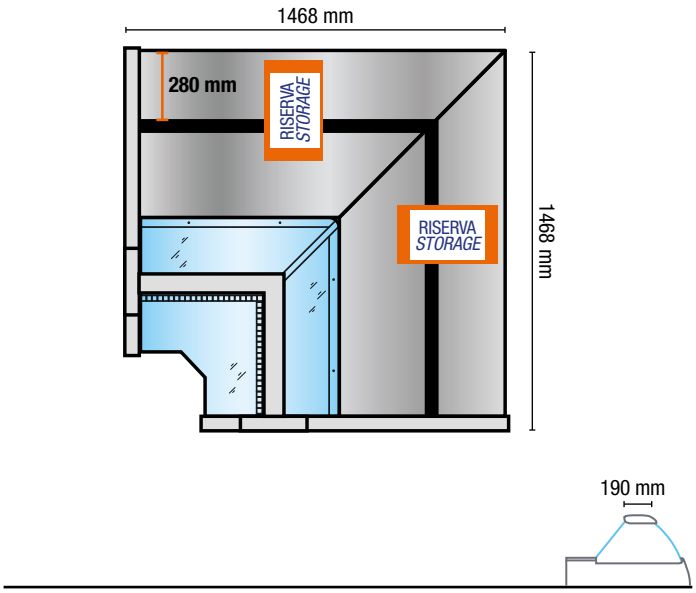

MR 9.5 VCC_W 90°AA - N

90°AA Angolo 90° aperto / *90° open corner*

N Neutro / *Neutral* - **VCC_W** Vetro curvo + cappello / *Curved glass + canopy*

		ANGOLO 90°AA *90° AA CORNER*	ANGOLO 90°AC *90° AC CORNER*
N	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
N Neutro *Neutral*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,54 m²	1,44 m²
	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) *Length including side walls (thickness 40 mm each)*	1468 x 1468 mm	1468 x 1468 mm
P Griglia pane *Bread grid*	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) *Lighting absorbed power (standard set-up)*	20 W 10 W x 2 PCS	20 W 10 W x 2 PCS
	Superficie di esposizione *Display surface*	1,68 m²	1,58 m²

LATERALI CASSA MR 9.5

MR 9.5 cash counters

Per MR 9.5 **VC / VCP / VCC_W**
For MR 9.5 ***VC / VCP / VCC_W***

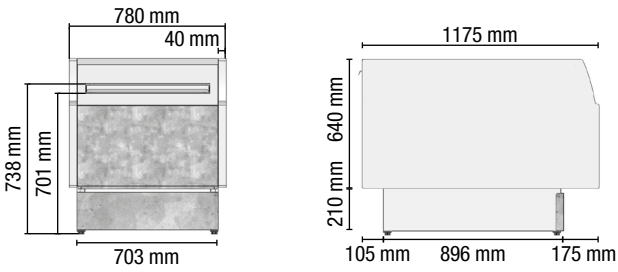

Per MR 9.5 **VD / VDP / VSELF**
For MR 9.5 ***VD / VDP / VSELF***

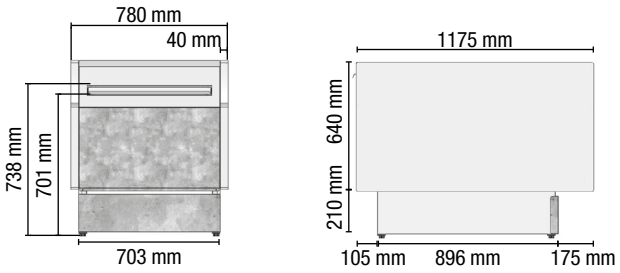

MR 9.5 LCMR

LCMR Laterale cassa per persone con ridotte capacità motorie / *Cash counter for mobility impaired persons*

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION:*

Laterale cassa MR 9.5 per persone munite di ausili alla mobilità, con ripiano scorrevole porta borse, dal design adattabile ad espositori con vetro temperato curvo (VC/VCP/VCC_W) o dritto (VD/VDP/VSEF).
MR 9.5 cash counter for mobility impaired persons, with sliding shelf for bags, with a design that can be adapted to displays with curved (VC/VCP/VCC_W) or straight (VD/VDP/VSEF) tempered glass.

DOTAZIONE DI SERIE / *STANDARD SET-UP:*

- Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm);
  Thermoformed and insulated side walls (thickness 40 mm);
- Top in acciaio inox;
  Stainless steel top;
- Vano a giorno;
  Open compartment;
- Ripiano scorrevole porta borse;
  Sliding shelf for bags;
- Imballo standard: pallet + nylon.
  Standard packaging: pallet + nylon.

OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
  No. 01 drawer.

MR 9.5 LC

LC Laterale cassa / *Cash counter*

LATERALI CASSA MR 9.5

MR 9.5 cash counters

Per MR 9.5 **VC** / **VCP** / **VCC_W**
For MR 9.5 ***VC*** */* ***VCP*** */* ***VCC_W***

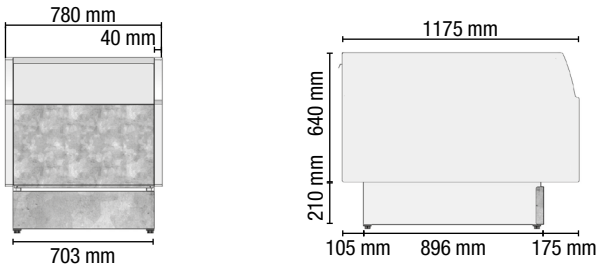

Per MR 9.5 **VD** / **VDP** / **VSELF**
For MR 9.5 ***VD*** */* ***VDP*** */* ***VSELF***

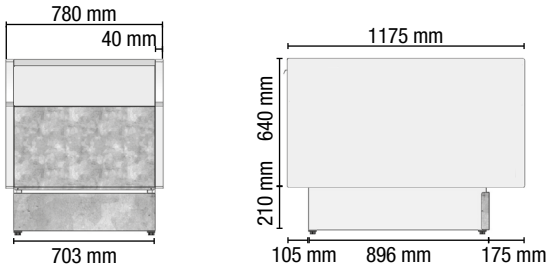

MR 9.5 LC

LC Laterale cassa / *Cash counter*

DESCRIZIONE / ***DESCRIPTION:***

Laterale cassa MR 9.5, dal design adattabile ad espositori con vetro temperato curvo (VC/VCP/ VCC_W) o dritto (VD/VDP/VSEF).
MR 9.5 cash counter, with a design that can be adapted to displays with curved (VC/VCP/VCC_W) or straight (VD/VDP/ VSEF) tempered glass.

DOTAZIONE DI SERIE / ***STANDARD SET UP:***

- Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm);
  Thermoformed and insulated side walls (thickness 40 mm);
- Top in acciaio inox;
  Stainless steel top;
- Vano a giorno;
  Open compartment;
- Imballo standard: pallet + nylon.
  Standard packaging: pallet + nylon.

OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
  No. 01 drawer.