

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	ACCESSORI	NEDSC9

DESCRIZIONE

SOLLEVATORE CESTI CUOCIPASTA



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO
LARGHEZZA	150 mm
PROFONDITÀ	900 mm
ALTEZZA	900 mm
VOLUME	0.15 m3
POTENZA ELETTRICA	0.07 kW
FREQUENZA	50/60 Hz
TENSIONE	230 V

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	ACCESSORI	NEDSC9


CARATTERISTICHE:

Modulo per il sollevamento automatico dei cestì. Piano con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa deve essere affiancato ai cuocipasta SILKO della serie 900 THE ESSENCE. Il modulo è idoneo al sollevamento di n. 3 cestelli da 1/3 o da 1/6 posizionati all'interno di una vasca. Ogni sollevamento è regolato da un timer indipendente, regolabile in funzione del tempo di cottura richiesto dal prodotto. A cottura ultimata il cesto si solleva automaticamente e rimane sollevato in posizione di stand-by. Il modulo può essere posizionato sia a destra che a sinistra del cuocipasta. Apparecchiatura dotata di n. 2 Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

ACCESSORI OPTIONAL:

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	ACCESSORI	NEDSC9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

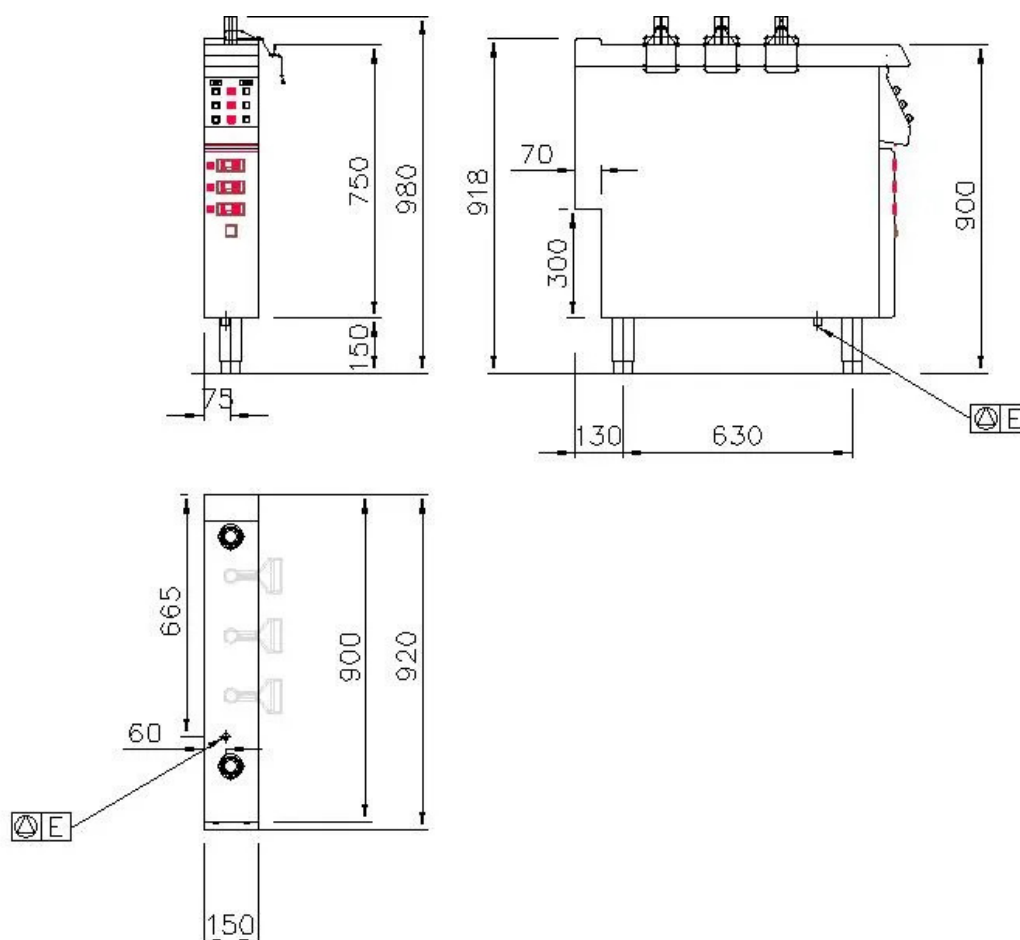

	E1	ARRIVO ELETTRICO
	AF	ACQUA FREDDA
	AC	ACQUA CALDA
	G	GAS
	S	SCARICO

230 V

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.