

|            |                     |            |                |
|------------|---------------------|------------|----------------|
| SERIE      | FAMIGLIA            | VERSIONE   | MODELLO        |
| <b>700</b> | <b>TUTTAPIASTRA</b> | <b>GAS</b> | <b>NETG74T</b> |

## DESCRIZIONE

TUTTAPIASTRA GAS TOP



## DATI TECNICI:

|             |         |                    |            |
|-------------|---------|--------------------|------------|
| STRUTTURA   | TOP     | DIMENSIONI PIASTRA | 745x567 mm |
| LARGHEZZA   | 800 mm  | NR. ZONE COTTURA   | 1          |
| PROFONDITÀ  | 730 mm  |                    |            |
| ALTEZZA     | 320 mm  |                    |            |
| PESO NETTO  | 83 kg   |                    |            |
| VOLUME      | 0.18 m3 |                    |            |
| POTENZA GAS | 9 kW    |                    |            |

| SERIE | FAMIGLIA     | VERSIONE | MODELLO |
|-------|--------------|----------|---------|
| 700   | TUTTAPIASTRA | GAS      | NETG74T |


### CARATTERISTICHE:

Tuttapiastro top a gas realizzato in acciaio inox Aisi 304. Piano con spessore 15/10 predisposto per l'unione di testa. Piastra radiante in ghisa di grosso spessore con nervature per una corretta diffusione della temperatura, dotata di foro centrale. Riscaldamento mediante bruciatore a doppia corona in ghisa di elevata potenza (9 kW) per poter raggiungere una temperatura di 500°C al centro della piastra e 200 °C in vicinanza dei bordi, completo di bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas controllata mediante rubinetto di sicurezza con termocoppia. Accensione automatica mediante dispositivo piezoelettrico. Dimensioni della piastra cm 74,5x56,7.

### ACCESSORI OPTIONAL:

| SERIE | FAMIGLIA     | VERSIONE | MODELLO |
|-------|--------------|----------|---------|
| 700   | TUTTAPIASTRA | GAS      | NETG74T |

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

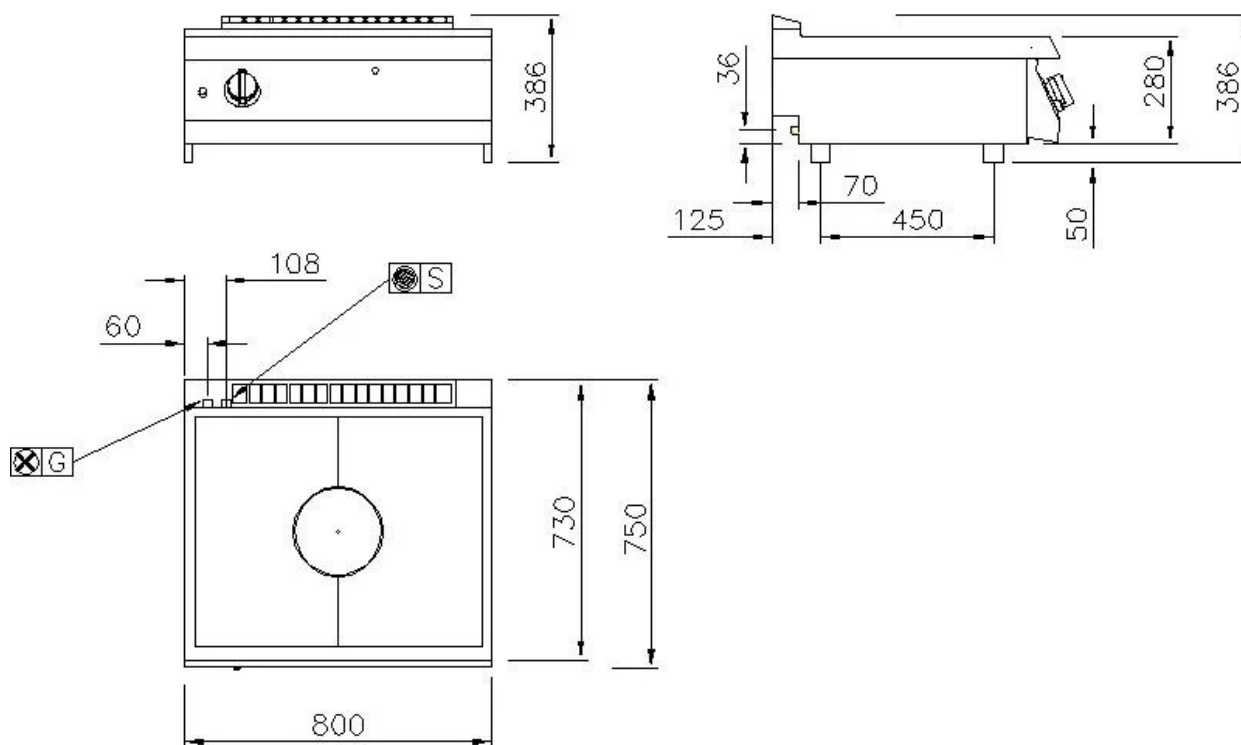

|  |                  |
|--|------------------|
|  | ARRIVO ELETTRICO |
|  | ACQUA FREDDA     |
|  | ACQUA CALDA      |
|  | GAS              |
|  | SCARICO          |

|        |        |
|--------|--------|
| Ø 1/2" | 600 mm |
| Ø 1/2" | 0 mm   |

#### NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.