

|       |               |          |         |
|-------|---------------|----------|---------|
| SERIE | FAMIGLIA      | VERSIONE | MODELLO |
| 700   | MULTIFUNZIONE | EL       | NECM73A |

### DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE DA 60 ELETTRICA



### DATI TECNICI:

|                   |           |                  |               |
|-------------------|-----------|------------------|---------------|
| STRUTTURA         | ARMADIATA | CAPACITÀ VASCA   | 13,8 LT.      |
| LARGHEZZA         | 600 mm    | DIMENSIONE VASCA | 520x480x90 mm |
| PROFONDITÀ        | 730 mm    |                  |               |
| ALTEZZA           | 900 mm    |                  |               |
| PESO NETTO        | 68.5 kg   |                  |               |
| VOLUME            | 0.38 m3   |                  |               |
| POTENZA ELETTRICA | 8.1 kW    |                  |               |
| FASE              | 3N        |                  |               |
| FREQUENZA         | 50/60 Hz  |                  |               |
| TENSIONE          | 400 V     |                  |               |

| SERIE | FAMIGLIA      | VERSIONE | MODELLO |
|-------|---------------|----------|---------|
| 700   | MULTIFUNZIONE | EL       | NECM73A |


### CARATTERISTICHE:

Multipla elettrica, monoblocco su vano armadiato chiuso con porta a battente. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. Vasca in acciaio inox di forma rettangolare dimensioni mm. 520x480x90h. con fondo a specchio in acciaio inox. Due zone di cottura differenziate. Riscaldamento mediante resistenze corazzate poste sotto la vasca. Termostato per la regolazione della temperatura da 50°C a 300°C. Termostato di sicurezza. Tappo di scarico in dotazione, guida portabacinella e bacinella estraibile. Lampade spia per il controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

### ACCESSORI OPTIONAL:

|       |               |          |         |
|-------|---------------|----------|---------|
| SERIE | FAMIGLIA      | VERSIONE | MODELLO |
| 700   | MULTIFUNZIONE | EL       | NECM73A |

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

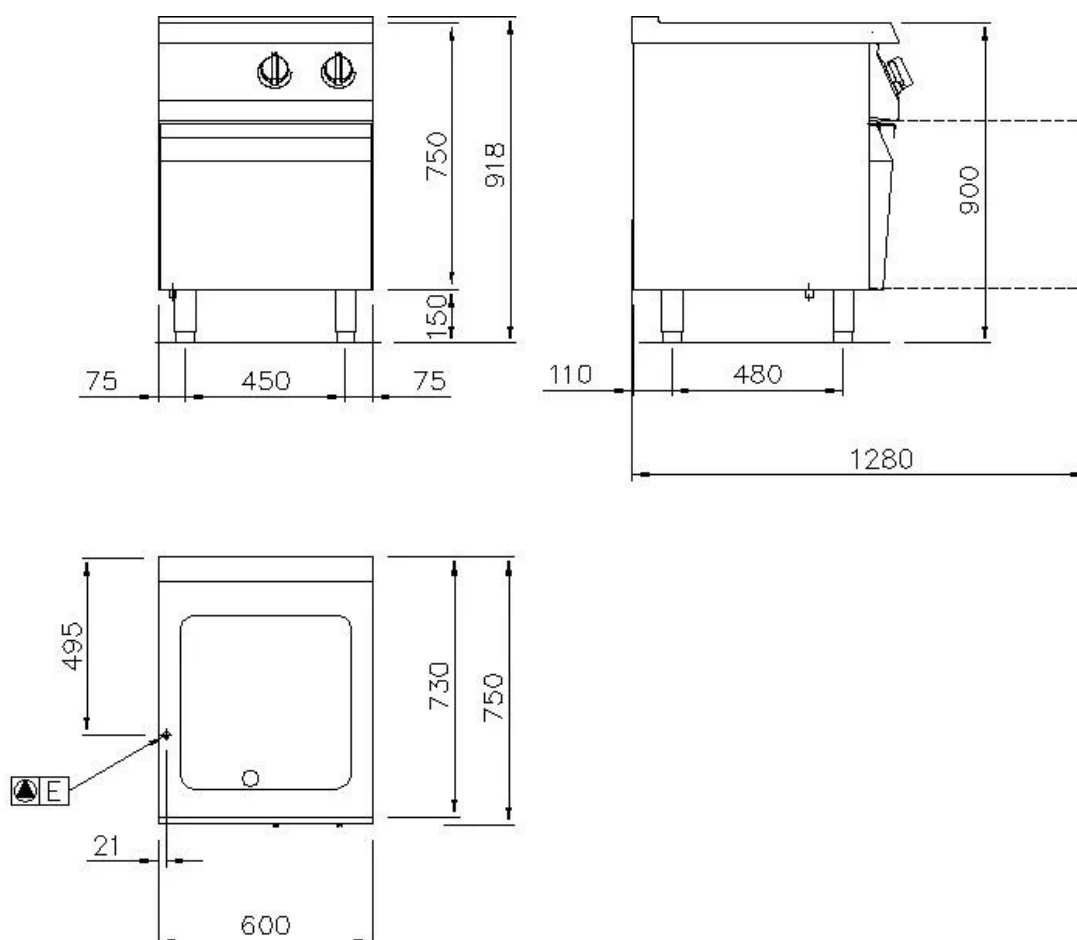

|  |                  |
|--|------------------|
|  | ARRIVO ELETTRICO |
|  | ACQUA FREDDA     |
|  | ACQUA CALDA      |
|  | GAS              |
|  | SCARICO          |

400 V

3N

#### NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.